

ZA IZGRADNJU I UREĐENJE SVAKOG DOMA

2026



KATALOG PROIZVODA

Bosna i Hercegovina

Samoborka®

**Provjerite zašto je TERANIL
postao sinonim za glet masu!**



1 Mortovi/Malteri	5
1.1 Mortovi za zidanje	5
• Cementni mortovi za zidanje	5
• Vidljivi zidarski mortovi	5
• Toplinski zidarski mortovi	6
• Tankoslojni zidarski mortovi	6
1.2 Mortovi za montažu	7
1.3 Mortovi i mase za opločenja	7
2 Zaštita i sanacija betona	8
2.1 Zaštita betona	8
2.2 Sanacija betona	9
• Sanacija zidnih i podnih površina	9
• Sanacija podnih površina	10
3 Podložne žbuke	11
3.1 Priprema podloge	11
3.2 Unutarnje žbuke	11
• Gips-vapnene unutarnje žbuke	11
• Vapneno-cementne unutarnje žbuke	12
3.3 Vanjske i unutarnje žbuke	12
• Vapneno-cementne žbuke	12
• Lagane vapneno-cementne žbuke	13
• Fine žbuke	13
• Cementne žbuke	14
3.4 Mase za izradu žbuka	14
3.5 Žbuke specijalne namjene	14
3.6 Proizvodi za suhu gradnju	15
3.7 Toplinske žbuke	15
3.8 Pomoćni proizvodi za žbukerske radove	16
3.9 Prateći proizvodi za žbukanje	16
4 Izrada dekorativnih elemenata	17
4.1 Samonivelirajući mortovi	17
5 Mase za gletanje	18
5.1 Unutarnje glet mase	18
5.2 Vanjske i unutarnje glet mase	19
6 Završno-dekorativne žbuke	20
6.1 Akrilatne žbuke	20
6.2 Ekonomične akrilatne žbuke	20
6.3 Silikatne žbuke	21
6.4 Silikonske žbuke	21
6.5 Teraplasti - kuliri	22
6.6 Mineralne žbuke	22
6.7 Mineralne retro žbuke	24
6.8 Specijalne dekorativne žbuke	24
7 Završno-dekorativne boje	25
7.1 Unutarnje boje	25
7.2 Specijalne unutarnje boje	26
7.3 Fasadne boje	27
7.4 Mikroarmirane fasadne boje	28
7.5 Ekološke mineralne boje	28
7.6 Specijalne fasadne boje	28
8 Sanacija i restauracija	29
8.1 Sanisil sistem	29
8.2 Vapneni (krečni) sistem standard	30
8.3 Žbuke za restauraciju	31
8.4 Dekorativne žbuke	31
8.5 Ostali sanacijski proizvodi	32
8.6 Sanisil NHL sistem	32
8.7 Vapneni (krečni) NHL sistem	33

9 Sanacija i ojačanja od zemljotresa	34
9.1 FRCM sistem	34
9.2 Prateći FRCM proizvodi	35
9.3 CRM sistem	36
9.4 Torkretiranje	37
9.5 Konsolidiranje i injektiranje	38
10 Impregnacije	39
10.1 Impregnacija za pripremu podloge	39
10.2 Hidrofobiranje i učvršćivanje	40
11 Fasadni toplinski sistemi	41
11.1 Mortovi za lijepljenje, armiranje i gletanje	41
11.2 Ugradnja dekorativnih profila	42
11.3 Prateći pribor za fasadne toplinske sisteme	42
12 Podovi i posipi	44
12.1 Estrisi	44
12.2 Podne izravnavajuće mase	45
12.3 Posipi	45
12.4 Suhi betoni	46
13 Hidroizolacije	47
13.1 Univerzalne hidroizolacijske mase i premazi	47
13.2 Ostali hidroizolacijski proizvodi	48
13.3 Prateći hidroizolacijski pribor	49
14 Keramičarski radovi	50
14.1 Ljepila za keramiku i kamen	50
• Ljepila za unutarnje radove	50
• Ljepila za vanjske i unutarnje radove	50
• Brzovezna ljepila	51
• Specijalna ljepila za keramiku i kamen	51
• Ekonomična ljepila za keramiku i kamen	52
14.2 Mase za fugiranje keramike i kamena	52
• Fleksibilne fugirne mase	52
• Ekstra fleksibilne fugirne mase	53
15 Kameni agregati	55

DODATAK	
Transportno-prodajni uvjeti	4
Mozaik-karta kulira Teraplast	22
Ton-karta fugirnih masa Terafil	53
Fasadni toplinsko-izolacijski sistemi	57
Pogled u teksturu	61
Ton-karta završnih žbuka i premaza	62
Cjenovni razredi završnih žbuka i premaza	64
Popis proizvoda	65

POUČNI KUTAK - PRIMJENA	
TERANIL	19
FRCM Metoda	38
HIDROIZOLACIJA	49
KERAMIČARSKI RADOVI	54



1. Naručivanje robe

1.1 Količinu i vrstu robe kupac određuje pojedinačnim pismenim narudžbama ovisno o svojim potrebama. Prodavatelj S-Produkt d.o.o. Vitez, kao generalni zastupnik za BIH proizvođača građevinskih materijala Samoborke d.d. Samobor iz Hrvatske - u daljnjem tekstu „Proizvođač“, se obvezuje da će dispozicije i narudžbe rješavati sukladno ugovoru i zahtjevima kupca vodeći računa o traženim rokovima isporuke. Rizike eventualnog usmenog naručivanja snosi kupac.

2. Pakiranje robe - palete

2.1 Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu u standardnom, tvorničkom pakiranju. Ambalaža je nepovratna i uključena je u cijenu proizvoda. Pakiranje po posebnom zahtjevu kupca zaračunava se dodatno.

2.2 Palete su nepovratne, osim u slučajevima isporuke robe na Euro paletama (EPAL) te se iste obračunavaju.

2.3 Cijena jedne Euro paleta iznosi 20 KM/komad+PDV. Rok za povrat Euro palete je najviše 120 dana. Povrat paleta kupac vrši o svom trošku na paritetu FCO S-Produkt d.o.o. Vitez, knjižnim odobrenjem se odobrava za 20 KM/komad+PDV. Kupci mogu izvršiti povrat isključivo do količine koju su preuzeli, a bit će odobreni samo za one koje su zaprimljene kao ispravne i bez nedostataka.

3. Cijene - uvjeti plaćanja i isporuke

3.1 Naručena roba isporučuje se u skladu s ugovorom ili ponudom.

3.2 Izražene cijene su veleprodajne, bez uključenog PDV-a i podrazumijevaju isporuku na paritetu FCO kupac odnosno FCO gradilište/skladište kupca u količini šlepera neistovareno, odnosno na drugom paritetu ukoliko je tako definirano ugovorom i/ili ponudom. Ukoliko kupac preuzima robu kod proizvođača sa svojim vozilom, cijena transporta bit će određena ponudom prodavatelja. S-Produkt d.o.o. zadržava pravo tijekom godine korigirati cijene transporta sukladno promjenama na tržištu. Prodavatelj će obračunati proizvode po cijenama iz cjenika važećeg na dan isporuke, odnosno uplate, ako je uplata izvršena prije isporuke.

3.3 Proizvodi iz standardnog programa na zalih isporučuju se po zaprimanju pismene narudžbe kupca, a ostali proizvodi, koji se proizvode za kupca i na zahtjev, isporučuju se u roku od 3 do 14 dana od dana narudžbe i/ili dana plaćanja, i/ili u rokovima kako je to navedeno ponudom prodavatelja, a ovisno o vrsti proizvoda.

3.4 Ukoliko isporuka zbog nekog razloga nije moguća, prodavatelj se obvezuje pravovremeno o tome obavijestiti kupca.

3.5 Prodavatelj ne odobrava povrat robe na proizvode proizvedene za kupca po narudžbi (obojeni proizvodi, proizvodi na upit, proizvodi van standardne proizvodnje).

3.6 Ukoliko kupac, naknadno, iz nekog razloga odustane od narudžbe (nakon što je nalog predan proizvodnji), prodavatelj će ga prvo pismeno upozoriti o dužnosti preuzimanja robe. Ukoliko kupac nakon proteka 10 dana od pismenog upozorenja, ne preuzme robu, prodavatelj zadržava pravo istu fakturirati kao da je preuzeta. Preuzimanje je moguće kroz 30 dana od datuma fakture.

3.7 Za proizvode iz standardnog programa proizvođača povrat je moguć tek po odobrenju ovlaštenog prodajnog partnera ili nadležnog djelatnika prodavatelja. Prilikom takvog povrata pregledati će se ispravnost i količina vraćene robe. Ukoliko je do povrata došlo greškom kupca ili je kupac naknadno odustao od naručenih i preuzetih proizvoda, prodavatelj će odobriti kupca za fakturiranu vrijednost robe umanje- no za 20% na ime troškova kontrole i skladišne manipulacije. Prodavatelj zadržava pravo da ne prihvati povrat robe.

3.8 Kupac ne može tražiti naknadu štete, ukoliko uslijed opravdanih razloga tj. više sile roba nije isporučena na vrijeme, a to nije uzrokovano neposrednom krivnjom prodavatelja.

4. Plaćanje

4.1 Datumom nastanka obveze plaćanja smatra se datum otpreme robe sa skladišta prodavatelja, a datumom plaćanja, datum kada je uplata evidentirana na žiro-računu prodavatelja. Sva plaćanja, kupci će izvršiti prema odredbama sklopljenog ugovora i/ili prema ponudi, pri čemu će obje strane voditi računa o zakonskim odredbama i propisima.

4.2 U slučaju zakašnjenja plaćanja, kupcu će biti obračunata zakonska zatezna kamata.

4.3 Ukoliko ugovorni kupac ne kupi minimalne ugovorene godišnje količine zaračunavaju se penali i to za ugovoreni promet do 50.000 KM u visini 0,5% na nepreuzetu količinu, za ugovoreni promet od 50.001-100.000 KM u visini 0,8% na nepreuzetu količinu i za ugovoreni promet preko 100.000 KM u visini 1,0% na nepreuzetu količinu.

5. Izrada po posebnoj narudžbi

Izrada proizvoda po posebnoj narudžbi kupca ugovara se i obračunava po posebnoj kalkulaciji i ponudi. U tom slučaju vrijede uvjeti iz točke 3.5.

6. Reklamacije

6.1 Reklamacije na vanjske manifestacije – količinu, pakiranje, vidljiva

oštećenja i sl. primaju se najkasnije u roku 7 dana od isporuke. Nakon tog roka, sve vidljive reklamacije na robu nisu moguće. Reklamacije za eventualne nedostatke kvalitete ili skrivene mane rješavaju se naknadno po njihovom uočavanju.

6.2 Ne prihvaćaju se one reklamacije i štete koje su nastale po ugradnji cjelokupne količine proizvoda ili one kod kojih je izvoditelj radova trebao primijetiti nedostatke već u početnoj fazi izvođenja radova te na vrijeme prekinuti radove.

6.3 Reklamacija obavezno mora sadržavati slijedeće elemente:

- naziv, ime podnosioca reklamacije
- točan naziv proizvoda
- datum i broj otpremnog dokumenta
- datum proizvodnje i broj proizvodne šarže očitane s pakiranja
- datum i način ugradnje, opis podloge, opis problema i štete
- sve podatke koje zatraži prodavatelj u cilju efikasnijeg rješenja

6.4 Kompletirane reklamacije se predaju na mjestu kupnje proizvoda. Ukoliko je proizvod kupljen na prodajnom mjestu koje nema direktni ugovor s prodavateljem S-Produktom d.o.o. onda se iste prosljeđuju kroz trgovački lanac do prvog ovlaštenog partnera koji ima direktni ugovor s prodavateljem.

6.5 Ako se reklamira kvaliteta materijala, kupac je dužan osigurati uzorak materijala u količini koja omogućava njegovo ispitivanje. Podnošenje reklamacije, do njenog rješenja, ne oslobađa kupca od obveze plaćanja.

6.6 Kod obojenih žbuka i premaza moguća su neznatna odstupanja u odnosu na boju iz ton karte, zbog različite strukture materijala i podloge, razlike u upojnosti podloge i ostalim utjecajima okoline poput svjetla ili sjena na što proizvođač ne može utjecati. Isto tako, kod obojenih žbuka i premaza moguća su kod naknadnih naručivanja neznatna odstupanja u boji, te ista ne mogu biti predmetom reklamacije. Preporuka je proizvođača da izvoditelj radova prije izvođenja cjelokupne površine prethodno na manjoj površini izvrši probu proizvoda.

6.7 Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za reklamacije u slučaju nepravilno izabrane robe, nestručnog skladištenja, nestručne primjene, uslijed nepridržavanja tehničkih uputa, ugradnje i/ili primjene prilikom neadekvatnih vremenskih uvjeta, uporabe proizvoda kojim je istekao rok trajanja ili prilikom uporabe Samoborkinih proizvoda u kombinaciji s proizvodima drugih proizvođača.

7. Dokumentacija kvalitete i tehničke informacije

7.1 Za sve proizvode Samoborke za koje je zakonom propisana potrebna dokumentacija kvalitete: Tehničke upute proizvoda, Izjave o svojstvima, Sigurnosno-tehnički listovi i sl. je objavljena i dostupna na internetskoj domeni proizvođača na adresi www.samoborka.hr i smatra se da je time dostupna korisnicima. Tehničke informacije i podaci o tehnici primjene proizvoda rezultat su najnovijih tehničkih dostignuća i podloga su za tehničke listove.

7.2 Sve potrebne tehničke informacije, savjete za primjenu i ugradnju proizvoda Samoborke pružiti će se na zahtjev korisnika. Konkretno savjetovanje na objektu, posebno se ugovara.

7.3 Podaci o trošcima proizvoda su orijentacijski, prosječni i nastali temeljem dugogodišnjeg iskustva. Stvarni utrošak ovisi o pravilnim izmjerima, iskustvu izvoditelja te ostalim čimbenicima pa proizvođač ne odgovara za odstupanja nastala iz tih razloga.

7.4 Proizvođač ne snosi odgovornost za eventualne posljedice ili štete nastale zbog pogrešne primjene i/ili nepoštivanja navedenih uputa, informacija ili savjeta.

8. Usluge kupcima

Prodavatelj u suradnji s proizvođačem nudi potpun paket savjetodavnih usluga u području zidanja, žbukanja, bojenja, izvedbe toplinske izolacije, sanacijskih radova i ostale primjene materijala. Daju se tehnički savjeti, pomaže se pri odabiru proizvoda, te se pružaju stručne i praktične poduke uz demonstratore. Program usluga obuhvaća:

- izračun toplinske vrijednosti fasade
- tehnološki prijedlog zaštite ili sanacije uz izbor najbolje opcije
- mogućnost narudžbe mokrog ili suhog uzorka
- teorijske i praktične seminare za profesionalce
- računalni prijedlog izgleda pročelja objekta ili opločenja

9. Ostale odredbe

9.1 Odstupanje u boji gotovih proizvoda u odnosu na slike proizvoda u katalogu, brošurama ili cjenicima odnosno digitalnim medijima tiskarske su odnosno tehničke prirode i ne podliježu reklamaciji. U slučaju neodumice zatražiti uzorak proizvoda. Za tiskarske greške odnosno za digitalni prikaz se ne odgovara.

9.2 Navedeni uvjeti prodaje i isporuke vrijede za sva područja Bosne i Hercegovine. Proizvođač zadržava pravo promjene tehničkih svojstava proizvoda i vrste pakiranja a prodavatelj uvjeta prodaje i isporuke. Sve što nije obuhvaćeno ovim uvjetima prodaje i isporuke, uređuje se pismenim ugovorom između kupca i S-Produkt d.o.o. Vitez i/ili pismenim ponudama.

1. Mortovi/Malteri



1.1 Mortovi za zidanje

Cementni mortovi za zidanje

Proizvod	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
MORT ZA ZIDANJE M 5 	Tvornički projektirani mort za zidanje opće namjene, za zidanje nosivih i pregradnih zidova, klase morta M 5. Izdašnost 18 l/vreća, za vanjske i unutarnje radove. Granulacije do 4 mm. Certificiran prema EN 998-2 M 5.	kg	30	1440	50 za zid od blok opeke 25 cm	3850317003358	
MORT ZA ZIDANJE M 10 	Tvornički projektirani mort opće namjene za zidanje zidova visokih statičkih zahtjeva, klase morta M 10. Izdašnost 18 l/vreća, za vanjske i unutarnje radove. Granulacije do 4 mm. Certificiran prema EN 998-2 M 10.	kg	30	1440	50 za zid od blok opeke 25 cm	3850317065882	
MORT ZA ZIDANJE DIMNJAKA M 10 	Tvornički projektirani mort opće namjene za zidanje dimnjaka visokih statičkih zahtjeva, klase morta M 10. Zidanje opečnog obzida dimnjaka. Izdašnost 18 l/vreća. Granulacije do 4 mm. Certificiran prema EN 998-2 M 10.	kg	30	1440	ovisi o formi dimnjaka	38503170xxxxx	



Vidljivi zidarski mortovi

Proizvod	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
MORT ZA ZIDANJE FASADNE OPEKE M 10 	Tvornički projektirani mort opće namjene za zidanje i fugiranje zidova od fasadne ili silikatne opeke i kamena, klase morta M 10. Izdašnost 18 l/vreća, za vanjske i unutarnje radove. Granulacija do 2 mm. Certificiran prema EN 998-2 M 10. Bijeli ili sivi.	kg	30	1440	45 za zid od pune opeke 12 cm	3850317067688	
						38503170xxxxx	toniran na upit
MORT ZA FUGIRANJE KAMENA 	Cementna masa za fugiranje prirodnog i umjetnog kamena, na unutarnjim i vanjskim vertikalnim zidovima. Granulacija do 2 mm. Certificiran prema EN 998-2.	kg	30	1440	ovisno o širini i dubini fuga	3850317069026	

Toplinski zidarski mortovi

Proizvod	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
LAGANI MORT ZA ZIDANJE M 5 	Tvornički lagani projektirani mort za zidanje zidova od lakih opeka i blokova klase M 5. Izdašnost 18 l/vreća, za vanjske i unutarnje radove. Niska toplinska provodljivost. Granulacija do 4 mm. Certificiran prema EN 998-2 M 5.	kg	15	720	29 za širinu zida 25 cm	3850317068708	

Tankoslojni zidarski mortovi

Proizvod	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE POROBETONA M 5 	Tvornički projektirani tankoslojni mort za zidanje. Namijenjen za zidanje nosivih i pregradnih zidova od porobetona klase M 5. Izgled - sivi prah sa zrnom. Certificiran prema EN 998-2 M 5.	kg	25	1200	7 za širinu zida 30 cm	3850317069019	
TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE POROBETONA M 10 	Tvornički projektirani tankoslojni mort za zidanje. Namijenjen za zidanje nosivih i pregradnih zidova od porobetona klase M 10. Izdašnost 15 l/vreća, za vanjske i unutarnje radove. Izgled - bijeli prah sa zrnom. Granulacija do 0,8 mm. Certificiran prema EN 998-2 M 10.	kg	25	1200	7 za širinu zida 30 cm	3850317005673	
TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE DIMNJAKA M 10 	Tvornički projektirani tankoslojni mort za zidanje. Namijenjen za spajanje betonskih plašteva dimnjaka M 10. Izdašnost 18 l/vreća, Certificiran prema EN 998-2 M 10.	kg	25	1200	2 kg po elementu dimnjaka	38503170xxxxx	



1.2 Mortovi za montažu

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m³	EAN	Napomena
MORT ZA PODLIJEVANJE 	Razlivni mort brzog razvoja čvrstoće za podlijevanje temelja strojeva i postrojenja, čeličnih konstrukcija, kranskih staza, nosača ograda, klinova za ukotljivanje, zalijevanje ankera u betonu i slično. Za vanjske i unutarnje radove. Čvrstoća prema EN 1015-11 >60 N/mm².	kg	25	1500	2100-2200	3850317006083	0-2 mm za 6-20 mm
						3850317005710	0-4 mm za 20-50 mm
						3850317006090	0-8 mm za 25-80 mm
MORT ZA SLJEMENJAKE 	Za krovopokrivačke radove, učvršćivanje sljemenjaka, žljebnjaka, kanalice i slično.	kg	20	1200	7 kg/m¹	3850317067848	bijeli
TERAMONT 	Brzovezni mort za montažu, za unutarnje i vanjske radove. Za pričvršćivanje metalnih konstrukcija za betonske i druge zidove kao što su nosači, konzole, radijatori, umivaonici i slično. Opteretiv već nakon 3 sata.	kg	25	1500	2,1 kg/dm³	3850317003167	

1.3 Mortovi i mase za opločenja

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m³	EAN	Napomena
MORT ZA OPLOČENJA 	Mort za polaganje kamenih, granitnih te betonskih ploča i opločnika, granulacije do 4 mm, armiran vlaknima. Otporan na smrzavanje i na sol za odmrzavanje. Za javne površine namijenjene većem prometnom opterećenju.	kg	25	1500	20 kg/m² za 1 cm	3850317067640	
MORT ZA FUGIRANJE KAMENIH OPLOČENJA 	Mort za fugiranje kamenih, granitnih te betonskih ploča i opločnika. Visoke tlačne čvrstoće, otporan na smrzavanje i na sol za odmrzavanje. Za ispunu fuga od minimalno 10 mm kod površina namijenjenih većem prometnom opterećenju.	kg	25	1500	20 kg/m² za 1 cm	3850317069033	
KVARCNI PIJESAK 	Kvarcni suhi pijesak za: - fugiranje opločnika - pjeskarenje - dječja igrališta i pješčanike - odbojkaška igrališta - izravnavanje i popravak travnatih površina. - za pripremu žbuka i ljepila.	vreć	1	48	ovisno o namjeni	3850317067268	1420 kg/m³

Formula za izračun potrošnje fugirne mase kg/m²

$$\frac{(D_o + \check{S}_o)}{(D_o \times \check{S}_o)} \times D_f \times \check{S}_f \times k$$

DO - dužina opločnika
 ŠO - širina opločnika
 DF - dubina fuge
 ŠF - širina fuge
 k - koeficijent = 2,1 (MORT ZA FUGIRANJE)

2. Zaštita i sanacija betona



2.1 Zaštita betona

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja	EAN	Napomena
BETONPROTEKT MONOELASTIK  	Jednokomponentni hidroizolacijski visokofleksibilni premaz za zaštitu betonskih i armirano-betonskih konstrukcija, betonskih stupova na mostovima, vanjskih podrumskih zidova i temelja, tunela, betonskih površina izloženih skupljanju i savojnim naprezanjima, za zaštitu betonskih elemenata sklonih deformacijama pod opterećenjem, za premoštenje pukotina. Nanosi se do 4 mm.	kg	16	768	1-1,5 kg/m ² /1 mm	3850317055203	
BETONPROTEKT DUOELASTIK 33,3KG 25kg+8,3lit 	Dvokomponentni hidroizolacijski vrlo postojani visokofleksibilni premaz na osnovi cementa za zaštitu betonskih i armirano-betonskih konstrukcija, betonskih stupova na mostovima, za izoliranje vanjskih podrumskih zidova i temelja, ukopanih zidova, tunela, zaptivanje betonskih površina izloženih skupljanju i savojnim naprezanjima, za zaštitu betonskih elemenata sklonih deformacijama pod opterećenjem, za premoštenje pukotina. Nanosi se do 5 mm. 	set	25 kg + 8,3 lit		gletanje i armiranje 1,6-1,8 kg/m ² /1 mm premaz valjkom ili četkom 1,4-1,6 kg/m ² /1 mm razrijeđen s 10 % vode	3850317055524	vreća + kantica
BETONPROTEKT DUOELASTIK 15KG 11,25kg+3,75lit 		set	11,25 kg + 3,75 lit	24		3850317055531	kantica s dvije komp.
BETONPROTEKT DUOELASTIK 7KG 5,25kg+1,75lit 		set	5,25 kg + 1,75 lit	36		3850317055548	kantica s dvije komp.
AKROTON PLUS 	Akrilatna bijela boja za zaštitu vertikalnih površina betona i armirano-betonskih konstrukcija od prodiranja štetnih tvari (CO₂, SO₂) , u jako opterećenim uvjetima eksploatacije (tuneli, garaže), mogućnost toniranja po narudžbi.	lit	15	360	0,2-0,3 lit/m ²	3850317056033	toniran na upit

2.2 Sanacija betona

Sanacija zidnih i podnih površina

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
REPARATURNI MORT G  	Polimer-cementna masa za grubo izravnavanje betonskih površina ili cementnih žbuka, za vanjske i unutarnje radove. Pogodan za sanacijske radove. Granulacija do 1,25 mm. Nanosi se u jednom sloju do 5 mm. Najveća ukupna debljina svih slojeva 20 mm.	kg	30	1440	1,3 /1 mm	3850317065769	
			5	1000		3850317067329	trans. pak. 4 kom.
			2	1000		3850317065769	trans. pak. 10 kom.
REPARATURNI MORT F  	Polimer-cementna masa za fino izravnavanje betonskih površina ili cementnih žbuka, za vanjske i unutarnje radove. Pogodan za sanacijske radove. Nanosi se u jednom sloju do 2 mm. Najveća ukupna debljina svih slojeva 5 mm. Granulacija do 0,3 mm.	kg	25	1200	1,3 /1 mm	3850317065776	
			5	1000		3850317067312	trans. pak. 4 kom.
			2	1000		3850317002993	trans. pak. 10 kom.
REPARATURNI MORT R4-250  	Armiran vlaknima, s brzim razvojem čvrstoća , otporan na sulfate, za vanjske i unutarnje radove kod oštećenja od 8 do 40 mm na vertikalnim i horizontalnim površinama. Za konstrukcijski popravak (Razred R4) betonskih i armiranobetonskih površina, mostova, tunela i slično.	kg	25	1500	1,85 /1 mm	3850317067237	



Sanacija podnih površina

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
REPARATURNI MORT RAPID R4 0-1,6  	Samonivelirajući reparaturni mort za brzu prohodnost i trajni popravak betonskih podova u industrijskim postrojenjima. Pogodan je za fino izravnavanje i popravak manje oštećenih betonskih prometnih površina (Razred R4). Za vanjske i unutarnje radove za oštećenja od 10 do 100 mm.	kg	25	1500	2-2,4 /1 mm	3850317067220	
REPARATURNI MORT RAPID MS 0-0,5  	Samonivelirajući mort za brzu prohodnost i trajni popravak betonskih podova u industrijskim postrojenjima. S dodatkom mikrosilike. Pogodan je za fino izravnavanje. Povećane vodonepropusnosti i postojanosti. Za vanjske i unutarnje radove za fino izravnavanje od 5 do 20 mm.	kg	25	1500	1,8-2,2 /1 mm	3850317064281	
REPARATURNI MORT RAPID MS 0-4  	Samonivelirajući mort za brzu prohodnost, i trajni popravak betonskih podova u industrijskim postrojenjima te manje oštećenih betonskih površina. S dodatkom mikrosilike. Povećane vodonepropusnosti i postojanosti. Za vanjske i unutarnje radove za manja oštećenja od 20 do 60 mm.	kg	25	1500	2-2,5 /1 mm	3850317064274	
REPARATURNI MORT RAPID MS 0-8  	Samonivelirajući mort za brzu prohodnost i trajni popravak betonskih podova u industrijskim postrojenjima, veća oštećenja betonskih površina. S dodatkom mikrosilike. Povećane vodonepropusnosti i postojanosti. Za vanjske i unutarnje radove za veća oštećenja od 25 do 200 mm.	kg	25	1500	2-2,5 /1 mm	3850317064298	



3. Podložne žbuke

3.1 Priprema podloge

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
CEMENTNI ŠPRIC 2 	Vezivni sloj između zidova od opeke, poroopeke, betonskih blokova, porobetona i podložnih žbuka, za vanjske i unutarnje radove. Granulacija do 2 mm.	kg	30	1620	6-8	3850317004522	
CEMENTNI ŠPRIC 2 EKSTRA 	Polimer-cementni vezivni sloj između glatkih neupojnih betonskih zidova i stropova i podložnih žbuka, za vanjske i unutarnje radove. Granulacija do 2 mm.	kg	50	1750	6-8	3850317003419	
CEMENTNI ŠPRIC 4 	Vezivni sloj između zidova od betona, kamena, opeke, poroopeke, betonskih blokova, drvocementnih ploča i podložnih žbuka za vanjske i unutarnje radove. Granulacija do 4 mm.	kg	50	1750	8-10	3850317003426	

3.2 Unutarnje žbuke

Gipsano-vapnene unutarnje žbuke

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
GV 10 	Gipsano-vapnena podložna unutarnja jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova, gletane ili filcane teksture. Samo za unutarnje radove. Ne primjenjuje se na svježe betonske podloge i u vlažnim prostorijama (kupaonice i slično). Granulacija do 1,25 mm.	kg	25	1350	12 /10 mm	3850317068975	
			40	1400		3850317003266	
GV 20 L 	Lagana gipsano-vapnena podložna unutarnja jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova, gletane teksture. Samo za unutarnje radove. Ne primjenjuje se na svježe betonske podloge i u vlažnim prostorijama (kupaonice i slično). Granulacija do 0,6 mm.	kg	20	1080	8 /10 mm	3850317071548	

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
INERO 20 	Gipsano-vapnena podložna unutarnja jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova, gletane ili filcane teksture . Za unutarnje radove. Primjenjuje se i u prostorijama izloženim vlazi (kuhinje, kupaoalice, podrumi). Granulacija do 1,25 mm.	kg	35	1575	12 /10 mm	3850317055128	
TANKOSLOJNA ŽBUKA ZA POROBETONE 	Gipsano-vapnena podložna unutarnja jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova od porobetona, gletane ili filcane teksture . Samo za unutarnje radove. Ne primjenjuje se u vlažnim prostorijama (kupaonice i slično).	kg	25	1500	1 /1 mm	3850317005680	

Vapneno-cementne unutarnje žbuke

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
VC 40 	Vapneno-cementna podložna unutarnja jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova, filcane teksture .	kg	25	1350	14 /10 mm	3850317068982	
			40	1600		3850317003327	

3.3 Vanjske i unutarnje žbuke

Vapneno-cementne žbuke

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
VC 50 	Vapneno-cementna podložna jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje, za vanjske i unutarnje radove, filcana tekstura .	kg	25	1350	14 /10 mm	3850317068999	
			40	1600		3850317003334	



Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
VC 60 	Vapneno-cementna gruba podložna gruba za strojno i ručno žbukanje, granulacije do 4 mm, za vanjske i unutarnje radove.	kg	25	1350	15 /10 mm	3850317063002	
			40	1600		3850317003570	
VC RAPID 	Vapneno-cementna podložna žbuka s ubrzanim vezanjem. Za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova filcane teksture manje površine. Za vanjske i unutarnje radove. Pogodna za gletanje i keramičku obradu već nakon 7 dana. Granulacija do 1,25 mm.	kg	40	1600	14 /10 mm	3850317055616	
UNIVA 30 	Univerzalna (objedinjuje dobra svojstva VC 40 i VC 50) vapneno-cementna podložna jednoslojna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova filcane teksture. Za unutarnje i vanjske radove. Granulacija do 1,25 mm.	kg	40	1600	14 /10 mm	3850317056248	
VC 30 	Vapneno-cementna podložna žbuka za strojno i ručno žbukanje zidova i stropova. Za vanjske i unutarnje radove. Granulacije 1,25 mm.	kg	25	1350	14 /10 mm	3850317071531	

Lagane vapneno-cementne žbuke

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
VC 20 L 	Lagana vapneno-cementno podložna žbuka za strojno i ručno žbukanje, pogodna za lagane građevinske podloge za vanjske i unutarnje radove. Granulacija 2 mm.	kg	30	1200	14 /10 mm	3850317003563	

Fine žbuke

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
FINA ŽBUKA STANDARD 	Univerzalna žbuka za renoviranje i izravnavanje te saniranje zidova i stropova, nosivih podloga starih produžnih žbuka, za unutarnje i vanjske radove. Lako se obrađuje, minimalno skuplja i napreže prilikom stvrdnjavanja. Debljina nanosa od 1 do 10 mm. Granulacija do 0,63 mm.	kg	25	1500	1,5 /1 mm	3850317068722	

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
FINA ŽBUKA F 900 	Cementno-vapnena fina podložna žbuka za fino zaribavanje produžnih žbuka , granulacije do 0,8 mm. Za vanjske i unutarnje radove. Pogodna je i za sanacijske radove.	kg	35	1400	5 /3 mm	3850317003136	

Cementne žbuke

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
C 80 	Cementna podložna žbuka za ručno žbukanje temeljnih zidova i soklova. Pogodna je za obradu zidova koji su izloženi smrzavanju, kao podloga za keramičarske radove (bazeni, industrijska postrojenja), kao podloga za oblogu kamenom. Granulacija do 2,5 mm.	kg	40	1600	16 /10 mm	3850317003587	

3.5 Žbuke specijalne namjene

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
VATROSTOP  	Mineralna žbuka za protupožarnu zaštitu metalnih i armirano-betonskih konstrukcija. Prema EN 998-1 – GP CS II W 2. Klasifikacija reakcije na požar prema EN 13501-1: A1 . Otpornost prema požaru prema DIN 4102-2: razred F120 .	kg	14	560	24 /4 cm	3850317067046	
BARITNA ŽBUKA 2  	Baritna žbuka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za obradu stropova i zidova u prostorijama s aparatima rentgenskog i ostalih izvora ionizirajućeg zračenja, granulacije do 2 mm. Prema EN 998-1 – GP CS IV W 0.	kg	40	1600	20 /1 cm	3850317068739	
BARITNA ŽBUKA FINA  	Baritna žbuka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja za fino izravnavanje prethodnih slojeva BARITNE ŽBUKE 2 u prostorijama s aparatima rentgenskog i ostalih izvora ionizirajućeg zračenja, granulacije do 0,5 mm. Prema EN 998-1 – GP CS IV W 0.	kg	40	1600	2 /1 mm	3850317068746	



3.6 Proizvodi za suhu gradnju


Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
GIPSOTEKT 	Gipsana masa za lijepljenje gips-vlaknastih i gips-kartonskih ploča na zid.	kg	20	1200	puni nanos 4-5	3850317003044	
			15	900		3850317002856	
			5	1000	rubni nanos 2-3	3850317003044	trans. pak. 4 kom.
GIPSOFIL 	Gipsana masa za zapunjavanje i armiranje fuga gips-vlaknastih i gips-kartonskih ploča. Pogodna za popunjavanje udubljenja na pločama (vijci, oštećenja i slično).	kg	5	1000	0,3 za fuge širine 5-7 mm	3850317003068	trans. pak. 4 kom.

3.7 Toplinske žbuke


Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
TERMO ŽBUKA 	Toplinsko-izolacijska perlitna podložna žbuka za ručno žbukanje. Maksimalna debljina jednog sloja 30 mm. Osigurava ugodnu i zdravu mikroklimu u prostorijama, sprječava stvaranje kondenzacije. Toplinska provodljivost je $\leq 0,17 \text{ W/mK}$. Prema EN 998-1 : T CS II W 1 T 2.	vreća	50 lit	40 vreća	vreća /4 cm	3850317003594	
TERATERMO 100 STANDARD 	Toplinsko-izolacijska (polistiren) podložna žbuka za ručno i strojno žbukanje. Maksimalna debljina jednog sloja 50 mm. Osigurava ugodnu i zdravu mikroklimu u prostorijama, sprječava stvaranje kondenzacije, ostvaruje veću uštedu energije. Toplinska provodljivost je $\leq 0,13 \text{ W/mK}$. Prema EN 998-1 : T CS I W 1 T 2.	vreća	50 lit	40 vreća	vreća /4 cm	3850317003341	
TERATERMO 100 EKSTRA 	Toplinsko-izolacijska (polistiren) podložna žbuka za ručno i strojno žbukanje. Maksimalna debljina jednog sloja 50 mm. Osigurava ugodnu i zdravu mikroklimu u prostorijama, sprječava stvaranje kondenzacije, ostvaruje veću uštedu energije. Toplinska provodljivost je $\leq 0,08 \text{ W/mK}$. EN 998-1 : T CS I W 1 T 1	vreća	50 lit	40 vreća	vreća /4 cm	3850317003617	

Presjek zida obrađenog toplinskom žbukom

1. Zid
2. Cementni špric
3. Toplinska žbuka
4. Završna obrada TERAMINERAL



1. Zid
2. Cementni špric
3. Toplinska žbuka
4. Izravnajući sloj TERATERMO GLEȚ
5. Završna obrada - žbuka MINERALNA, SILIKATNA, SILIKONSKA, AKRILATNA



3.8 Pomoćni proizvodi za žbukerske radove

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja	EAN	Napomena
GIPSOFIKS 	Električarski gips za pričvršćivanje elektroinstalacija, unutarnjih kutnih profila kod rada s gipsanim žbukama te za popravak oštećenih unutarnjih zidova. Klasifikacija reakcije na požar prema EN 13279-1 : A 1.	kg	15	900	1,1 kg/dm ³	3850317002863	
			5	1000		3850317003198	trans. pak. 4 kom.
			2	1000		3850317003181	trans. pak. 10 kom.
TERAFIKS 	Brzovezni cementni mort za pričvršćivanje (fiksiranje) unutarnjih i vanjskih profila i vodilica (kutni, sokl i dilatacijski profil). Vrijeme ugradnje unutar 10 minuta. Čvrstoća prema EN 1015-11 >5 N/mm ² .	kg	25	1500	1,1 kg/dm ³	3850317004317	

3.9 Prateći proizvodi za žbukanje*

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
STAKLENA MREŽICA SM-10 R 	Univerzalna alkalno otporna staklena mrežica deblje strukture za armiranje podložnih žbuka - posebno za područje sokli. Svojstva: - Težina 115 gram/m ² - Otvor oka 11 x 11 mm - Debljina pletiva 0,72 mm	m ²	50		1,05		
STAKLENA MREŽICA IN-70 	Interijerska alkalno otporna staklena mrežica tanje strukture za armiranje podložnih žbuka - posebno pogodna za fino armiranje s glet-masama. Svojstva: - Težina 70 gram/m ² - Otvor oka 4,5 x 4 mm - Debljina pletiva 0,33 mm	m ²	100		1,05		
VANJSKI KUTNIK 	Žičani ("Widra") kutnik za mehaničko učvršćivanje kutova kod vanjskog žbukanja.	m ²			1		
UNUTARNJI KUTNIK 	Pocinčani kutni profil za mehaničko učvršćivanje kutova kod unutarnjeg žbukanja.	m ²			1		
VODILICA 	Pocinčana vodilica za unutarnje žbukanje. Dužina 3 m. Dimenzije 6 i 10 mm	m ²			1		
LAJSNA ŠPALETNA 	Priključni profil sa samoljepivom trakom ("APU") za izvedbu vodonepropusnog spoja temeljne žbuke s građevinskim otvorima poput prozora, vrata i drugih dijelova objekta.	m	25		1		unutra 6 mm vani 9 mm

* Za trgovačke robe ne vrijede ugovoreni rabati - cijene su podložne izmjenama.

4. Izrada dekorativnih elemenata



4.1 Samonivelirajući mortovi

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja	EAN	Napomena
MORT ZA MODELIRANJE 	Samonivelirajući, brzo otvrdnjujući mort sa zrnom za izradu dekorativnih profila (u kalupima) za fasade, za unutarnju i vanjsku primjenu. Vrijeme upotrebe 30 minuta a kraj vezivanja za 2 sata. Čvrstoća prema EN 1015-11 >20 N/mm ² . Granulacija 4 mm. Sivi ili obojeni sa zrnom.	kg	25	1500	1,8 kg/dm ³	3850317067862	tip 1, 2 ili 3
MORT ZA ODLIJEVKE 	Samonivelirajući polimer-cementni, brzo otvrdnjujući mort za izradu dekorativnih profila za fasade, za unutarnju i vanjsku primjenu. Sivi ili obojeni prah.	kg	25	1500	1,8 kg/dm ³	3850317068340	




5. Mase za gletanje



5.1 Unutarnje glet mase

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
TERANIL 	Praškasta vapnena masa za gletanje unutarnjih zidova i stropova izrazito bijele boje , pogodna za sanacijske radove. Moguća završna obrada u reljefnoj teksturi. Optimalna debljina nanosa je 2 mm a maksimalna 5 mm u jednom sloju. Lako obrađiva i primjerena za bojanje svim vrstama disperzijskih zidnih boja, lijepljenje tapeta i drugih dekorativnih materijala. Izvrsna primjenjivost i podloga za boje.	kg	25	1200	1,2 /1 mm	3850317002917	
			8	1000		3850317063154	
			5	1000		3850317002894	trans. pak. 4 kom.
			2	1000		3850317002887	trans. pak. 10 kom.
TERANIL MAX 	Gotova, tvornički pripremljena, bijela pastozna disperzijska masa za fino izravnavanje unutarnjih zidova i stropnih površina. Odlično popunjava šupljine, pukotine, ogrebotine i rupice u podlozi. Moguća izvedba reljefnih struktura. Odlična je podloga za sve vrste disperzijskih boja i premaza.	kg	25	600	1,3-1,6 /1 mm	3850317055494	
			6	270		3850317055500	
			1,5	432		3850317063277	trans. pak. 16 kom.
BETONFIKS 	Gips-vapnena masa za izravnavanje i gletanje betonskih i ostalih unutarnjih zidova i stropova u debljini do 20 mm. Pogodan za restauratorske i sanacijske radove.	kg	20	960	10 /10 mm	3850317003129	
			5	1000		3850317003020	trans. pak. 4 kom.
GIPSOGLLET 	Gipsana masa za izravnavanje neravnina, za ispunu i zaglađivanje spojeva i pukotina u debljini do 80 mm , samo za unutarnje radove (gips-ploče, žbuka, betonski elementi).	kg	20	960	1 /1 mm	3850317067855	
			5	1000		3850317055449	trans. pak. 4 kom.

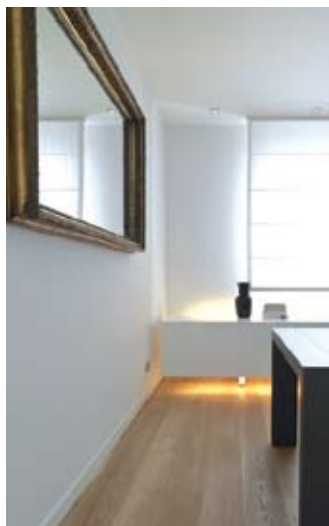

5.2 Vanjske i unutarnje glet mase

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
TERANIL EKSTRA 	Cementno-vapnena masa za gletanje vanjskih i unutarnjih zidova i stropova, pogodna za sanacijske radove. Moguća završna obrada u reljefnoj teksturi. Zaglađene površine su neutralne prljavo bijele boje i prikladne su za završnu obradu svim fasadnim bojama.	kg	25	1200	1,2 /1 mm	3850317002955	
			8	1000		3850317063161	
			5	1000		3850317002931	trans. pak. 4 kom.
			2	1000		3850317002924	trans. pak. 10 kom.
TERATERMO GLET 	Lagana cementno-vapnena masa za izravnavanje toplinskih žbuka i laganih podložnih žbuka (VC 20 L, Termo žbuka, Teratermo žbuka, Tankoslojna žbuka za porobetone) i starih mineralnih žbuka. Granulacija do 1,25 mm, sive boje.	kg	40	1400	4 /3 mm	3850317004188	
TERAFAS KIT 	Polimerna gusta pastozna masa za gletanje vanjskih i unutarnjih zidova. Pogodan je za sanaciju sitnih lasastih pukotina, podloga premazanih sintetskim i disperzivnim bojama.	kg	25	600	1,5 /1 mm	3850317004195	

1. **PRIPREMA PODLOGE** - Sve podloge prije gletanja moraju biti čvrste, čiste i suhe.
2. **IMPREGNACIJA** - Za učvršćivanje podloge i povećanje prionjivosti koristiti **KONTAKT GRUND** kod slabo upojnih podloga ili **UNIVERZALKONCENTRAT GRUND** kod jako upojnih podloga.
3. **GLETANJE PRVI SLOJ** - Pripremljen i odstajali **TERANIL** nanijeti ručno ili strojno u debljini do 5 mm.
4. **BRUŠENJE** - Nakon sušenja od 24 sata površinu prebrusiti ručno ili strojno.
5. **ČIŠĆENJE** - Površinu temeljito otprašiti.
6. **GLETANJE DRUGI SLOJ** - Drugi sloj nanijeti ručno ili strojno u debljini od 1,5 mm. Nakon sušenja prebrusiti finim brusnim papirom.
7. **RABICIRANJE** - Kod zahtjevnijih podloga (npr. porobeton) potrebno je utisnuti staklenu mrežicu u glet masu.
8. **ISPUNA PUKOTINA I SPOJEVA** - Koristiti **GIPSO GLET** za zapunjavanje postojećih spojeva i pukotina.





6. Završno-dekorativne žbuke

6.1 Akrilatne žbuke

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m²	EAN	Cjen. razred
TERAKRIL Z  	Akrilatna završno-dekorativna žbuka zaribane (rižaste) teksture : a) veličine zrna do 1,5 mm; b) veličine zrna do 2 mm; c) veličine zrna do 3 mm. Pakiranja od 5 i 25 kg!	kg	5	225	a) 2,2 b) 2,7 c) 3,5	3850317017201	bijela
			25	600		3850317065097	bijela
						38503170xxxxx	I
						38503170xxxxx	II
						38503170xxxxx	III
TERAKRIL R  	Akrilatna završno-dekorativna žbuka ribane (žljebaste) teksture : a) veličine zrna do 2 mm; b) veličine zrna do 3 mm.	kg	25	600	a) 2,2 b) 2,7	3850317065370	bijela
						38503170xxxxx	I
						38503170xxxxx	II
						38503170xxxxx	III
TERAKRIL VA  	Akrilatna završno-dekorativna žbuka valjane teksture , veličine zrna do 1 mm.	kg	25	600	2-2,5	3850317023196	bijela
						38503170xxxxx	I
						38503170xxxxx	II
						38503170xxxxx	III
TERAKRIL Š  	Akrilatna završno-dekorativna žbuka špricane teksture , veličine zrna do 1,5 mm.	kg	25	600	3 dva sloja	3850317026203	bijela
						38503170xxxxx	I
						38503170xxxxx	II
						38503170xxxxx	III



Z R VA Š

Ton karta
COLORLINE



380 standardnih tonova

6.2 Ekonomične akrilatne žbuke

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Cjen. razred
TERAKRIL UNI Z  	Akrilatna ekonomična završna zaštitno- dekorativna žbuka zaribane teksture samo u granulaciji 1,5 mm i dva cjenovna razreda . Za unutarnje i vanjske zidove.	kg	25	600	2,4	3850317067015	bijela
						38503170xxxxx	I
						38503170xxxxx	II

! **ETICS** je engleska kratica (*External Thermal Insulation Composite Systems*) za proizvode koji pripadaju u sisteme vanjske (fasadne) toplinsko-vezne izolacije, njemačka verzija je WDVS (*Wärmedämm-Verbundsysteme*). Proizvodi iz ovih sistema su po svojim fizikalno-građevinskim svojstvima međusobno prilagođeni, definirani europskim i nacionalnim normama te samo primjenom unutar sistema garantiraju najbolju funkcionalnost i postojanost.

6.3 Silikatne žbuke

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Cjen. razred
SILIKATNA ŽBUKA Z  ETICS	Silikatna završno-dekorativna žbuka zaribane (rižaste) teksture: a) veličine zrna do 1,5 mm; b) veličine zrna do 2 mm; c) veličine zrna do 3 mm	kg	25	600	a) 2,3 b) 2,8 c) 3,5	3850317065103	bijela
						38503170xxxxx	I
						38503170xxxxx	II
SILIKATNA ŽBUKA R  ETICS	Silikatna završno-dekorativna žbuka ribane (žljebaste) teksture: a) veličine zrna do 2 mm; b) veličine zrna do 3 mm.	kg	25	600	a) 2,2 b) 2,7	3850317064922	bijela
						38503170xxxxx	I
						38503170xxxxx	II
SILIKATNA ŽBUKA VA  ETICS	Silikatna završno-dekorativna žbuka valjane teksture , veličine zrna do 1 mm.	kg	25	600	2-2,5	3850317014859	bijela
						38503170xxxxx	I
						38503170xxxxx	II
SILIKATNA ŽBUKA Š  ETICS	Silikatna završno-dekorativna žbuka špricane teksture , veličine zrna do 1,5 mm prema ton-karti Samoborke.	kg	25	600	3 dva sloja	3850317016013	bijela
						38503170xxxxx	I
						38503170xxxxx	II


6.4 Silikonske žbuke

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Cjen. razred
SILIKONSKA ŽBUKA Z  ETICS	Silikonska završno-dekorativna žbuka zaribane (rižaste) teksture: a) veličine zrna do 1,5 mm; b) veličine zrna do 2 mm; c) veličine zrna do 3 mm.	kg	25	600	a) 2,2 b) 2,8 c) 3,5	3850317065127	bijela
						38503170xxxxx	I
						38503170xxxxx	II
SILIKONSKA ŽBUKA R  ETICS	Silikonska završno-dekorativna žbuka ribane (žljebaste) teksture: a) veličine zrna do 2 mm; b) veličine zrna do 3 mm.	kg	25	600	a) 2,2 b) 2,7	3850317065493	bijela
						38503170xxxxx	I
						38503170xxxxx	II
SILIKONSKA ŽBUKA VA  ETICS	Silikonska završno-dekorativna žbuka valjane teksture , veličine zrna do 1 mm.	kg	25	600	2-2,5	3850317003815	bijela
						38503170xxxxx	I
						38503170xxxxx	II
SILIKONSKA ŽBUKA Š  ETICS	Silikonska završno-dekorativna žbuka špricane teksture , veličine zrna do 1,5 mm prema ton-karti Samoborke.	kg	25	600	3 dva sloja	3850317003822	bijela
						38503170xxxxx	I
						38503170xxxxx	II

6.5 Teraplasti - kuliri

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m²	EAN	Napomena
TERAPLAST G 	Završno-dekorativna "kulir" žbuka zaglađene teksture , za vanjske i unutarnje zidove (različite kombinacije bijelog, crnog, crvenog i tamno zelenog zrna). Grubi (G): granulacija do 1,5 mm Sitni (S): granulacija do 1 mm	kg	25	600	4	3850317063796	G1
						3850317063819	G3
						3850317063833	G5
						3850317063871	G9
						3850317063925	G14
						3850317064199	G35
						3850317064106	G36
						38503170xxxxx	G43
			5*	360		3850317056453	G1
						3850317056460	G3
TERAPLAST S 	* Označene teksture su dostupne i u pakiranju od 5 kg.		25	600	3,5	3850317056484	G5
						38503170xxxxx	G14
						38503170xxxxx	G35
						3850317063994	S1
						38503170xxxxx	S7
						3850317064205	S22
						3850317064144	S23
						3850317056354	S29
			3850317056293	S31			
			38503170xxxxx	S32			

G - Kante od 25 KG

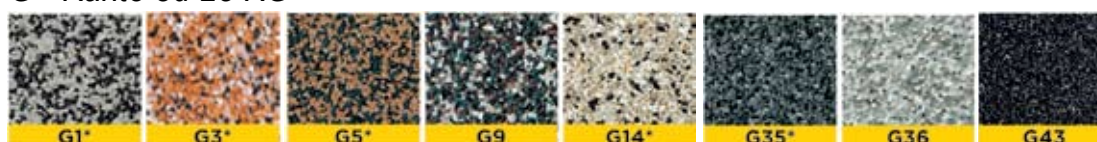

G - Kantice od 5 KG



S - Kante od 25 KG



6.6 Mineralne žbuke

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Cjen. razred
SEP Z  	Mineralna završno-dekorativna žbuka zaribane teksture , u tonovima prema ton-karti Samoborke. Granulacije mm: a) 1,5 b) 2 c) 3 d) 5	kg	25	1500	a) 2-2,2 b) 4 c) 5 d) 6	38503170xxxxx	1,5 bij.
						38503170xxxxx	2 bij.
						38503170xxxxx	3 bij.
						38503170xxxxx	5 bij.
						38503170xxxxx	I
SEP R  	Mineralna završno dekorativna žbuka fine ribane teksture , prema ton-karti Samoborke. Granulacije mm: a) 3 b) 5 c) 7	kg	25	1500	a) 4 b) 6-7 c) 10-12	38503170xxxxx	3 bij.
						38503170xxxxx	5 bij.
						38503170xxxxx	7 bij.
						38503170xxxxx	I
						38503170xxxxx	II

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Cjen. razred
SEP VA 	Mineralna završno-dekorativna žbuka valjane teksture , veličine zrna do 1,25 mm. Dostupna u bijeloj boji.	kg	20	1500	2,5-3	3850317067589	bijela
SEP Š 	Mineralna završno-dekorativna žbuka špricane teksture , veličine zrna do 2 mm. Samo u bijeloj boji.	kg	25	1500	3,5-4	3850317067596	bijela
TERAMINERAL 1, 2, 4  	Mineralna završno-dekorativna žbuka fine šerane teksture , veličine zrna do 1 ili 2 mm i grube šerane teksture , veličine zrna do 4 mm prema ton-karti Samoborke.	kg	25	1500	3-5 kg za 1 mm 22 kg za 2 mm 26 kg za 4 mm	38503170xxxxx 38503170xxxxx 38503170xxxxx	bijela I II
TERABONA  	Mineralna plemenita završno-dekorativna žbuka grube šerane teksture , veličine zrna do 4 mm, prema ton-karti Samoborke. Osušeni sloj preporučuje se obojiti MINERALKOLOROM.	kg	25	1500	25	38503170xxxxx 38503170xxxxx 38503170xxxxx	bijela I II
HIROFA  	Mineralna završno-dekorativna žbuka špricane teksture , veličine zrna do 1,25 mm prema ton-karti Samoborke.	kg	20	1200	4	38503170xxxxx 38503170xxxxx 38503170xxxxx	bijela I II

HIROFA

Uvijek moderna klasična mineralna žbuka! Špricanje je jedan od najstarijih načina nanošenja završnih žbuka. Već skoro 100 godina Samoborka ima u ponudi ovu prvi industrijski spravljenju, gotovu fasadnu žbuku koja i danas svojom izrazito zrnatom špricanom teksturom krasi mnoga, ne samo stara već i nova pročelja. Najekonomičnije rješenje za fasadu!



Radi poboljšanja vodoodbojnosti i sprječavanja pojave bijelih mrlja kao prirodne pojave vapnenog iscvjetavanja uzrokovane nanošenjem, obradom i očvršćavanjem za hladna, vlažna, kišna ili maglovita vremena, a koja nije greška u materijalu, preporučuje se tankoslojne mineralne žbuke prebojiti egalizacijskom bojom MINERALKOLOROM.

6.7 Mineralne retro žbuke



Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Cjen. razred
RETRO GOTIK 	Mineralna završno-dekorativna žbuka veličine zrna do 1 mm, bijele boje , mogućnost izvedbe: a) fine zaribane teksture ; b) špricane teksture ; c) šerane teksture ; d) rustik teksture .	kg	25	1500	a) 3 b) 4 dva sloja c) 18-20 d) 6-8	3850317067503	bijela
RETRO RUSTIK 	Mineralna unutarnja dekorativna žbuka fine ribane teksture , veličine zrna do 2,5 mm.	kg	25	1500	3	3850317067572	bijela

SVOJSTVA ZAVRŠNO-DEKORATIVNIH ŽBUKA. VIŠE ZVJEZDICA JE BOLJE/POVOLJNIJE.

Vrsta žbuke	Vodo-odbojnost	Paro-propusnost	Mehanička otpornost	Elastičnost	Bogatstvo boja	Vremenska postojanost	Ekološki kriteriji	Cijena
Mineralne	★★	★★★★	★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★
Akrilatne	★★★	★★	★★	★★★	★★★★	★★★	★	★★★
Silikatne	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★	★★★
Silikonske	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★	★★

6.8 Specijalne dekorativne žbuke

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Granulacija	Potrošnja	EAN	Napomena
BETON DEKOR G 	Dvokomponentna polimercementna masa za tankoslojnu monolitnu (bez fuga) završno dekorativnu obradu zidnih i podnih površina, za unutarnju i vanjsku primjenu. Zbog svojih mehaničkih svojstava, visoke čvrstoće, izvrsne prionjivosti, otpornosti na habanje i nepropusnosti, samostalno ili u sustavu sa zaštitnim premazom, pogodan je za obradu podova, zidova, radnih površina, namještaja, sanitarnih prostora, i dr. Bijelo ili tonirano: 4021, 4022, 4023, 4226, 4346, 4377, 4347, 4337, 4348, 4343, 4161, 4131, 4046, 4132, 4047, 4063, 4318, 4314, 4030, 4070.	set	20 kg + 5 lit	0,6 mm	2 kg/m ² /1 mm		
BETON DEKOR F 	Dvokomponentna polimercementna masa za tankoslojnu monolitnu (bez fuga) završno dekorativnu obradu zidnih i podnih površina, za unutarnju i vanjsku primjenu. Zbog svojih mehaničkih svojstava, visoke čvrstoće, izvrsne prionjivosti, otpornosti na habanje i nepropusnosti, samostalno ili u sustavu sa zaštitnim premazom, pogodan je za obradu podova, zidova, radnih površina, namještaja, sanitarnih prostora, i dr. Bijelo ili tonirano: 4021, 4022, 4023, 4226, 4346, 4377, 4347, 4337, 4348, 4343, 4161, 4131, 4046, 4132, 4047, 4063, 4318, 4314, 4030, 4070.	set	16 kg + 5 lit	0,1 mm	2 kg/m ² /1 mm		

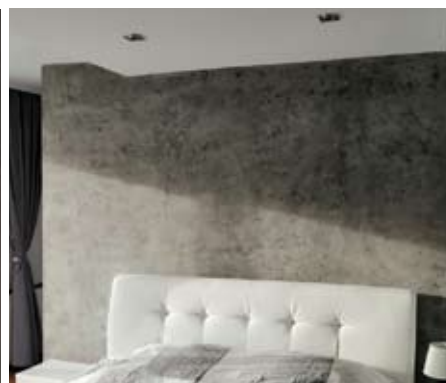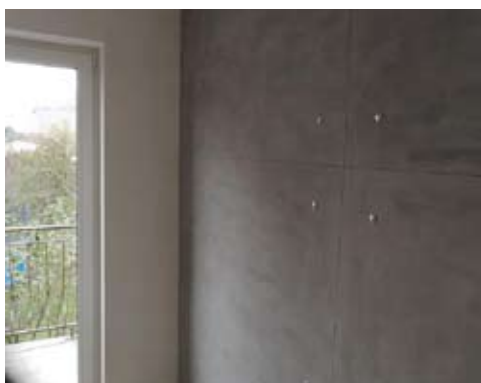

7. Završno-dekorativne boje



7.1 Unutarnje boje

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Cjen. razred
SPRINT 	Poludisperzijska bijela mat boja za unutarnje zidove i stropove (podložne žbuke, mase za izravnavanje i gips-kartonske ploče). Otporan na suho brisanje. Visoko paropropusan.	lit	15	360	0,2-0,3 dva sloja	3850317056200	bijela
TERAPOL 	Klasična disperzijska mat boja za unutarnje zidove i stropove, u bijeloj boji ili u pastelnim tonovima prema ton-karti Samoborke. Visoko paropropusan.	lit	15	360	0,25-0,35 dva sloja	38503170xxxxx	bijela
			5	225		38503170xxxxx	
			2	144		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	I
			5	225		38503170xxxxx	
			2	144		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	II
			5	225		38503170xxxxx	
			2	144		38503170xxxxx	
TERAPOL FRESH 	Disperzijska bijela boja za unutarnje zidove i stropove, s fungicidnim dodatkom i ugodnim mirisom limuna . Koristi se za bojenje zidova i stropova gdje postoji opasnost od razvoja plijesni. U bijeloj boji ili u pastelnim tonovima prema ton-karti Samoborke. Visoko paropropusan.	lit	15	360	0,2-0,25 dva sloja	38503170xxxxx	bijela
			5	225		38503170xxxxx	
			2	144		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	I
			5	225		38503170xxxxx	
			2	144		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	II
			5	225		38503170xxxxx	
			2	144		38503170xxxxx	
POLAKRIL 	Disperzijska boja za unutarnje zidove i stropove otporna na mokro habanje vodom , u bijeloj boji ili prema ton-karti Samoborke. Za bojenje opterećenih zidova i stropova, podložnih žbuka, masa za izravnavanje i gips-kartonskih ploča. Visoko paropropusan.	lit	15	360	0,25-0,35 dva sloja	38503170xxxxx	bijela
			5	225		38503170xxxxx	
			2	144		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	I
			5	225		38503170xxxxx	
			2	144		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	II
			5	225		38503170xxxxx	
			2	144		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	III
			5	225		38503170xxxxx	
			2	144		38503170xxxxx	



Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
TERACID KOLOR 	Unutarnja disperzijska boja s fungicidnim dodatkom . Za bojenje u vlažnim prostorijama, gdje postoji mogućnost razvoja plijesni (pekarne, mljekare, klaonice, hladnjače, podrumi prehrambene industrije, tvorničke kuhinje i slično). Otporan je na mokro habanje, može se prati. Mogućnost toniranja po narudžbi.	lit	15	360	0,2-0,25 dva sloja	3850317005802	toniran na upit
			5	225		3850317005796	
			2	144		3850317005789	
STRUKTURKOLOR 	Unutarnja disperzijska boja sa strukturnim drvenim vlaknima . Nakon sušenja daje tapetama sličnu površinu, koja ostaje vidljiva i nakon nekoliko naknadnih premazivanja. Mogućnost toniranja po narudžbi.	lit	15	360	0,25-0,4	3850317017096	toniran na upit
			5	225		3850317017102	
VAPNENA BOJA UNUTARNJA 	Mineralna ekološka bijela boja pogodna za sanacijske i restauratorske radove te vlažne prostore gdje postoji mogućnost razvoja plijesni. Osušeni film ima dezinfekcijsko djelovanje i nije štetan za zdravlje. Mogućnost toniranja pastelnim tonovima po narudžbi.	lit	15	360	0,25-0,35	3850317005741	toniran na upit

7.2 Specijalne unutarnje boje

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
AQUAPOL 	Bijela boja za kupaoalice i ostale prostorije s povećanim sadržajem vlage i gdje postoji mogućnost pojave plijesni . Otporna na mokro habanje. Visoko paropropusna.	lit	2	144	0,2-0,25 dva sloja	3850317067459	toniran na upit
TERMOPOL 	Antikondenzacijska bijela boja za prostore s povećanom koncentracijom vlage i s pojačanom kondenzacijom vlage kao posljedice loše izvedene vanjske izolacije. Zbog sadržaja staklenih kuglica ima izolacijska svojstva a plijesan je na duže vrijeme onemogućena .	lit	2	144	0,3-0,4 dva sloja	3850317068876	toniran na upit
LATEKS KOLOR 	Visokootporna pumat bijela boja za jače opterećene prostorije (škole, vrtići, hoteli, bolnice, obrtnički i industrijski pogoni) gdje se higijena održava čestim pranjem s uobičajenim sredstvima za pranje. Srednje paropropusna.	lit	5	225	0,15-0,2 dva sloja	3850317067442	toniran na upit
TERAPOL PROFI 	Visokopokrivna disperzijska bijela boja za gips-kartonske ploče bez prethodnog punoplošnog gletanja (uz uvjet kvalitetno odrađenih spojeva i bez neravnina).	lit	15	360	0,25-0,35 dva sloja	3850317068869	toniran na upit

7.3 Fasadne boje

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Cjen. razred
TERATON V 	Akrilatna boja za završno-dekorativnu obradu fasadnih površina, pogodna za bojanje žbuka i betona, u bijeloj boji ili prema ton-karti Samoborke. 8 komada u paketu po 0,75 litara.	lit	15	360	0,25-0,35 dva sloja	38503170xxxxx	bijela
			5	225		38503170xxxxx	
			0,75	216		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	I
			5	225		38503170xxxxx	
			0,75	216		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	II
			5	225		38503170xxxxx	
			0,75	216		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	III
			5	225		38503170xxxxx	
			0,75	216		38503170xxxxx	
MINERALKOLOR 	Mineralna egalizacijska boja za ujednačavanje (mrlje nastale sušenjem ili nepravilnom primjenom) i hidrofobiranje mineralnih završnih žbuka , u bijeloj boji ili prema ton-karti Samoborke. Za sanacijske i restauratorske radove.	lit	15	360	0,25-0,35 dva sloja	38503170xxxxx	bijela
			5	225		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	I
			5	225		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	II
			5	225		38503170xxxxx	
SILIKATKOLOR 	Silikatna paropropusna boja za završno-dekorativnu obradu fasadnih površina, pogodna za sanacijske i restauratorske radove, u bijeloj boji ili prema ton-karti Samoborke.	lit	15	360	0,25-0,35 dva sloja	38503170xxxxx	bijela
			5	225		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	I
			5	225		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	II
			5	225		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	III
			5	225		38503170xxxxx	
SILIKATKOLOR RUSTIK 	Silikatna paropropusna strukturalna bijela boja za završno-dekorativnu obradu fasadnih površina, pogodna za sanacijske i restauratorske radove, moгуćnost toniranja po narudžbi.	lit	15	360	0,3-0,4 dva sloja ovisno o teksturi podloge	3850317069118	toniran na upit
			5	225		3850317067633	toniran na upit
SILIKONKOLOR 	Silikonska fasadna boja za zidove gdje se traži visoka vodoodbojnost. Pogodna je za obradu starih vapnenih i vapneno-cementnih žbuka kao i za bojanje saniranih i restauriranih objekata. U bijeloj boji ili prema ton-karti Samoborke.	lit	15	360	0,25-0,35 dva sloja	3850317065189	bijela
						38503170xxxxx	I
						38503170xxxxx	II
AKROTON 	Akrilatna boja za beton za fasadne betonske površine, potporne zidove, unutarnje jako opterećene površine i za podove u lagano opterećenim prostorijama kao što su smočnice, privremena skladišta i slično. Pogodan je za bojanje soklova i cementnih podloga, u bijeloj boji ili u 360 tonova prema ton-karti Samoborke. 8 komada u paketu po 0,75 litara.	lit	15	360	0,25-0,35 dva sloja	38503170xxxxx	bijela
			5	225		38503170xxxxx	
			0,75	216		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	I
			5	225		38503170xxxxx	
			0,75	216		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	II
			5	225		38503170xxxxx	
			0,75	216		38503170xxxxx	
			15	360		38503170xxxxx	III
			5	225		38503170xxxxx	
			0,75	216		38503170xxxxx	

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
VAPNENA BOJA VANJSKA 	Mineralna ekološka fasadna boja posebno je prikladna a restauratorske radove. Osušeni film ima dezinfekcijsko djelovanje i nije štetan za zdravlje. Pogodna je za primjenu u sistemu s vapnenim žbukama.	lit	15	360	0,25-0,35	3850317005758	toniran na upit
AKRILKOLOR 	Akrilatna ekonomična fasadna boja za završno-dekorativnu obradu čvrstih, glatkih i ravnomjerno hrapavih fasadnih površina bez pukotina. Pogodna za žbuke i manje zahtjevnije i slabije opterećene betonske površine.	lit	15	360	0,2-0,3	3850317069095	toniran na upit

7.4 Mikroarmirane fasadne boje

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
SILIKONKOLOR S VLAKNIKMA 	Sanacijska strukturna, fasadna silikonska boja s dodatkom vlakana za premoštenje vlasastih pukotina na grubim i finim fasadnim površinama. Pogodna za restauratorske radove. Vodoodbojna, dobro pokrivna i alkalno postojana. Otporna na alge i plijesan.	lit	15	360	0,3-0,5	38503170xxxxx	toniran na upit
TERATON V S VLAKNIMA 	Sanacijska strukturna, fasadna akrilatna boja s dodatkom vlakana za premoštenje vlasastih pukotina na grubim i finim fasadnim površinama. Pogodna za nanošenje na žbukama i betonu.	lit	15	360	0,35-0,6	38503170xxxxx	toniran na upit

7.5 Ekološke mineralne boje

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
VAPNENO BJELILO 	Fino mljeveno gašeno vapno/kreč za unutarnje i vanjske zidove i stropove u stambenim prostorima, skladištima, skloništima, podrumima, stajama i slično. Za zaštitu i dezinfekciju debela voćki. Ima dezinfekcijsko djelovanje i nije štetan za zdravlje.	lit	15	360	0,2-0,25 dva sloja	3850317056262	bijela
			5	225		3850317056163	bijela

7.6 Specijalne fasadne boje

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
COOLKOLOR 	Reflektirajuća fasadna boja u tamnim nijansama. Povećano odbijanje infracrvenih zraka, smanjuje zagrijavanje površine, dugoročno zadržava intenzitet boje, sprječava prijevremeno starenje fasada uzrokovano atmosferijama.	lit	15	360	0,25-0,35	38503170xxxxx	ton karta 4381-4395
			5	225		38503170xxxxx	ton karta 4381-4395

8. Sanacija i restauracija

8.1 Sanisil sistem

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m²	EAN	Napomena
SANISIL ŠPRIC 	Vezivni sloj između zidova od kamena, opeke pod utjecajem kapilarne vlage i sanacijskih žbuka (SANISIL H ili SOKL ŽBUKA). Granulacija do 5 mm.	kg	25	1200	8-10	3850317065714	
SANISIL H 	Vodoodbojna vapneno-cementna žbuka za sanaciju unutarnjih i vanjskih vlažnih zidova te zidova zasićenih topivim solima. Granulacija do 1,25 mm, s visokim porozitetom, za ručnu i strojnu primjenu.	kg	20	1200	10 /10 mm	3850317066049	
ANTISOL 	Sanacijski bezbojni premaz protiv isoljavanja . Štiti zidove (kamen, opeka) od isoljavanja pod utjecajem kapilarne vode pretvarajući lako topive soli u netopive.	lit	20		0,3-0,5 dva nanosa	3850317003952	
			5			3850317064878	
SOKL ŽBUKA 	Mineralna žbuka za obradu soklova i zidova pod utjecajem kapilarne vlage, za sanacijske i restauratorske radove. U tonovima br. 4000, 4043, 4048 i 4047. Granulacija 2 mm.	kg	25	1500	15 /10 mm	3850317067251	4000
						38503170xxxxx	4043
						38503170xxxxx	4048
						38503170xxxxx	4047
TONOVI SOKL ŽBUKA							
							



8.2 Vapneni (krečni) sistem standard

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
VAPNENI ŠPRIC 	Vapneni vezivni sloj između zidova od opeke, lomljenog kamena, poročke, betonskih blokova, porobetona i podloških žbuka na unutarnjim i vanjskim površinama.	kg	25	1200	6-8	3850317069040	
VAPNENA ŽBUKA 1 	Za ručnu i strojnu obradu zidova i stropova, za vanjske i unutarnje radove na kulturno-povijesnim objektima, za izradu grubih vučenih profilacija i rustikalnu završnu obradu , granulacije do 1 mm.	kg	25	1200	15 /10 mm	3850317067299	
VAPNENA ŽBUKA 2 	Za ručnu i strojnu obradu zidova i stropova, za vanjske i unutarnje radove na kulturno-povijesnim objektima, gletane ili filcane teksture , granulacije do 2 mm.	kg	25	1200	15 /10 mm	3850317067282	
VAPNENA ŽBUKA 4 	Za ručno i strojno žbukanje zidova i stropova, za vanjske i unutarnje radove na kulturno-povijesnim objektima, granulacije do 4 mm. Žbukom se mogu izvoditi grube vučene profilacije na vijencima i rustikalne obrade na pročeljima.	kg	25	1200	14 /10 mm	3850317067244	
VAPNENA ŽBUKA GLET 	Za fino zaribavanje VAPNENE ŽBUKE 4, za ručnu i strojnu obradu zidova i stropova, za vanjske i unutarnje radove na kulturno-povijesnim objektima, granulacije do 0,63 mm.	kg	20	960	15 /10 mm	3850317068531	
VAPNENA ŽBUKA RUSTIK 	Mineralna žbuka rustikalne teksture za vanjske i unutarnje zidove na kulturno-povijesnim objektima. Pogodna je za korištenje u sistemu s vapnenim žbukama. Granulacija do 7 mm. Prema HRN EN 998-1 – GP CSI W0.	kg	25	1500	10-12	3850317067718	



8.3 Žbuke za restauraciju

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
FINA ŽBUKA EKSTRA 	Univerzalna bijela mineralna masa širokog područja primjene: za izravnavanje, renoviranje, saniranje i žbukanje zidova i stropova te nosivih podloga starih produžnih žbuka u unutarnjim i vanjskim prostorima. Fino zaglađivanje od 1 do 10 mm. Može se koristiti i kao masa za armiranje kod saniranja toplinskih sistema . Sastav: vapno, bijeli cement i mramorno zrno do 0,5 mm.	kg	25	1500	1,5 /1 mm	3850317067190	
FINA ŽBUKA MAX 	Mineralna bijela žbuka za izravnavanje, renoviranje i zaglađivanje u debljini od 3 do 30 mm, širokog područja primjene, pogodna za korištenje u sistemu s vapnenim žbukama. Armiranje i obrada nosivih žbuka i premaza.	kg	25	1500	1,5 /1 mm	3850317068753	

8.4 Dekorativne žbuke

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
ŠTOKANA ŽBUKA 	Mineralna cementna žbuka štokane teksture, veličine zrna do 2 mm za dekorativnu obradu soklova, ograda, stupova, detalja štokane teksture. Proizvodi se u tonovima br.: 4000, 4372, 4371, 4356, 4327, 4024 i 4033.	kg	25	1500	35 /15 mm	38503170xxxxx 38503170xxxxx 38503170xxxxx 38503170xxxxx 38503170xxxxx 38503170xxxxx 38503170xxxxx	4000 4372 4371 4356 4327 4024 4033
TONOVI ŠTOKANA ŽBUKA							
KAMENA ŽBUKA 	Mineralna žbuka za obnavljanje i sanaciju kamena (bizek i sl.), veličine zrna do 2 mm i do 5 mm u tonovima br.: 4000, 4371, 4019, 4018 i 4037. Fino zaglađena, šerana ili štokana završna žbuka.	kg	25	1500	16 /10 mm	38503170xxxxx 38503170xxxxx 38503170xxxxx 38503170xxxxx 38503170xxxxx	4000 4371 4019 4018 4037
TONOVI KAMENA ŽBUKA							
GOTIK ŽBUKA 	Završna zaštitno dekorativna mineralna žbuka rustikalne teksture (pod žlicu/mistriju) veličine zrna do 8 mm (riječno zrno), prirodno bijele boje.	kg	25	1500	15 /10 mm	3850317067725	

8.5 Ostali sanacijski proizvodi

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja	EAN	Napomena
FIKSANIR 	Sredstvo za restauraciju, učvršćivanje i konzervaciju građevinskih materijala (kamen, žbuke, opeka, crijep i terakota). Prodire duboko u podlogu, daje mu dugotrajnu otpornost na atmosferilije i zaprljanje, štiti od abrazije, korozije i morske soli. Ne razrjeđuje se!	lit	20		0,5-1,5 lit/m ² ovisno o upojnosti podloge	3850317004171	
			5			3850317006458	
			1			3850317006441	
TERACID 	Biocidni pripravak za sanaciju zidova, stropova i fasadnih površina zaraženih algama i plijesnima. Sadrži djelotvorne aktivne tvari fungicid/algicid i aditive za poboljšanje kvašenja podloge. Nanosi se na zaražene površine prije temeljnih premaza i boja a posebice prije vapnenih boja.	lit	20		0,2-0,4 lit/m ²	3850317064342	
			5			3850317064335	
		kom	500 ml bočica			3850317067176	trans. pak. 24 kom.
			500 ml šprica			3850317067152	trans. pak. 21 kom.
KOLORPROTEKT 	Sredstvo za preventivnu zaštitu zidova od plijesni. Dodaje se disperzijskim bojama za zidove. Služi kao dezinfekcijsko sredstvo već zaraženih površina. Sadrži djelotvorne aktivne tvari (fungicid).	kom	500 ml		50-70 ml/lit (0,5 lit za 7-10 lit boje)	3850317067305	trans. pak. 24 kom.
TERASOL 	Sredstvo za čišćenje betona i betonskih proizvoda od iscvjetavanja, naslaga cementa i vapna s površine betona. Na osnovi kiseline.	lit	20		1-2 lit/m ²	38503170069057	
			5			3850317069064	

8.6 Sanisil NHL* sistem

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
SANISIL NHL ŠPRIC 	Vezivni sloj između zidova i sanacijskih NHL žbuka Zidovi od kamena, opeke pod utjecajem kapilarne vlage. Za unutarnje i vanjske radove.	kg	25	1200	8-10	3850317070640	
SANISIL H NHL 	Žbuka na bazi NHL za sanaciju vlažnih zidova. Strojno i ručno žbukanje unutarnjih i vanjskih zidova sa prisutnom kapilarnom vlagom i/ili zidova zasićenih topivim solima; pogodna za sanacijske radove u obnovi i zaštiti povijesnih objekata, visokoparopropusna, odgovara zahtjevima WTA** smjernica.	kg	20	1200	10 /10 mm	3850317070657	

* Natural Hydraulic Lime (Prirodno hidraulično vapno)

** WTA = Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft (međunarodna udruga koja definira smjernice za zaštitu spomenika)

8.7 Vapneni (krečni) NHL sistem

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
VAPNENI NHL ŠPRIC 	Špic s prirodnim hidrauličnim vapnom. Bescementni vezivni sloj između zidova od opeke, zidova od lomljenog kamena, poroapeke, betonskih blokova, porobetona i podločnih žbuka kod sanacija kulturno –povijesnih objekata na bazi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL), za vanjske i unutarnje radove.	kg	25	1200	6-8	3850317070589	
VAPNENA NHL ŽBUKA 1 	Podložna žbuka s prirodnim hidrauličnim vapnom, granulacije 1 mm. Bescementna masa za ručnu i strojnu obradu zidova i stropova filcane teksture na bazi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL) za vanjske i unutarnje radove na kulturno-povijesnim objektima	kg	20	1200	14 /10 mm	3850317070619	
VAPNENA NHL ŽBUKA 2 	Podložna žbuka s prirodnim hidrauličnim vapnom, granulacije 2 mm. Bescementna masa za ručnu i strojnu obradu zidova i stropova filcane teksture na bazi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL) za vanjske i unutarnje radove na kulturno-povijesnim objektima	kg	25	1200	15 /10 mm	3850317070572	
VAPNENA NHL ŽBUKA 4 	Gruba vapnena podložna žbuka s prirodnim hidrauličnim vapnom, granulacije 4 mm. Bescementna masa za ručnu i strojno žbukanje zidova i stropova na kulturno-povijesnim objektima na bazi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL), za vanjske i unutarnje radove, za poboljšanu regulaciju klimatskih uvjeta u prostorijama.	kg	25	1200	15 /10 mm	3850317070626	
VAPNENA NHL ŽBUKA GLET 	Fina vapnena žbuka s prirodnim hidrauličnim vapnom, granulacije 0,63 mm. Bescementna masa za fino zaribavanje podločnih vapnenih žbuka, za ručnu i strojnu obradu zidova i stropova na bazi prirodnog hidrauličnog vapna (NHL) za vanjske i unutarnje radove na kulturno-povijesnim objektima.	kg	1200	1350	1,3 /mm		




9. Sanacija i ojačanja od zemljotresa/potresa

9.1 FRCM* sistem

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
SANACIJSKI MORT 1K 	Jednokomponentni mort za sanaciju i ojačanje zidova. Na bazi hidrauličkog veziva, ojačan vlaknima i polimernim dodacima za ojačanje, izravnavanje, zapunjavanje, i konsolidaciju tradicionalnih i kombiniranih zidova.	kg	25	1200	1,5 /m ² /mm	3850317070244	
SANACIJSKI MORT 2K 	Dvokomponentni visoko duktilan mort armiran alkalno otpornim vlaknima za sanaciju i strukturno ojačanje zidova. Komponenta A je na bazi cementa i hidrauličkog veziva a komponenta B je polimerna disperzija. Za podloge od opeke/cigle, kombinacije opeke i kamena te za beton i cementne žbuke.	set	25 kg + 5,5 lit		1,8 /m ² /mm	3850317070435	
SANACIJSKI NHL MORT 1K 	Visoko duktilan mort za sanaciju i konstruktivna ojačanja zida. Na bazi hidrauličkog veziva, ojačan alkalno otpornim vlaknima i polimernim dodacima za sanaciju i konstruktivno ojačanje tradicionalnog i kombiniranog zida.	kg	25	1200	1,3 /mm	3850317070831	
SANACIJSKI NHL MORT 2K 	Dvokomponentni visoko duktilan mort za sanaciju i konstruktivno ojačanje zida. Na bazi hidrauličkog veziva, ojačan alkalno otpornim vlaknima i polimernim dodacima za sanaciju i konstruktivno ojačanje tradicionalnog i kombiniranog zida.	kg	25	1200	1,9 /mm	3850317070848	

* FRCM = Fiber-reinforced cementitious matrix (Vlaknima ojačana cementna matrica)

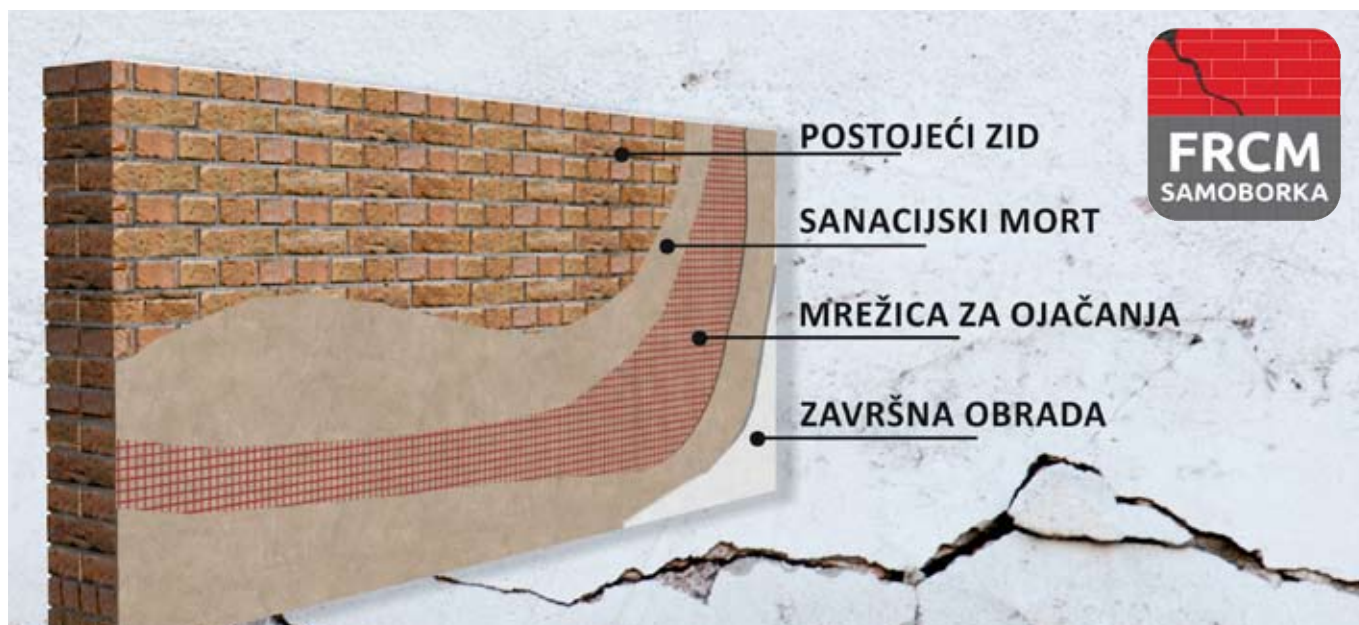

9.2 Prateći FRCM proizvodi*

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
STAKLENA MREŽICA AR-280-25x25	Alkalno otporna mreža od impregmiranih staklenih vlakana za konstruktivna ojačanja zidanog i mješovitog zida. Primjenjuje u kombinaciji sa sanacijskim mortovima.	m ²	50				
			10				
KARBONSKA MREŽICA C-200-10x10	Mreža od karbonskih vlakana za konstruktivna ojačanja zidanog i mješovitog zida. Primjenjuje u sustavu sa sanacijskim mortovima.	m ²	50				
							
JEDNOSTRUKO SIDRO	Jednostruko sidro od alkalno otpornih staklenih vlakana za dodatno jednostrano ili obostrano učvršćivanje FRCM sustava.	kom					DIA8-AE 100/200 300/200 400/200 600/200
DVOSTRUKO SIDRO	Dvostruko sidro od alkalno otpornih staklenih vlakana za dodatno jednostrano ili obostrano učvršćivanje FRCM sustava.	kom					DIA8-AE 100/200 300/200 400/200 600/200
KARBONSKA UŽADI	Uže od UD karbonskih vlakana za dodatno učvršćivanje FRCM sustava	kom					ø8 ø10 ø12
KEMIJSKO SIDRO	Vinilno kemijsko sidro bez stirena za ugradnju užadi i sidra.	kom					400ml
EPOXY VEZA	Dvokomponentno univerzalno epoksidno vezivo. Učvršćivanje JEDNOSTRUKIH/ DVOSTRUKIH SIDARA ili KARBONSKIH UŽADI kod dodatnog sidrenja SAMOBORKA FRCM sustava. Miješanjem komponenti u odgovarajućem omjeru otvrdnjava u neporoznu masu visokih mehaničkih čvrstoća i kemijske otpornosti.	set	10 + 5 kg				
			1 + 0,5 kg				


* Za trgovačke robe ne vrijede ugovoreni rabati - cijene su podložne izmjenama.



9.3 CRM* sistem

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
SANACIJSKA ŽBUKA 	Podložna mikroarmirana žbuka. sanaciju i ojačanje zidova. Saniranje neravnih zidova; strojno i ručno žbukanje unutarnjih i vanjskih zidova s prisutnim velikim odstupanjem ravnina; ojačanje zidova u sustavu s pocinčanim rabić mrežama.	kg	25	1200	13,5	3850317070558	
SANACIJSKA NHL ŽBUKA 	Podložna mikroarmirana žbuka za sanaciju neravnih zidova. Strojno i ručno žbukanje unutarnjih i vanjskih zidova sa prisutnim velikim odstupanjima ravnina. Pogodna za konsolidaciju i ojačanje zidanog i kombiniranog zida u sustavu sa mrežama od staklenih vlakana ili pocinčanim punktiranim rabić mrežama.	kg	25	1200	13,5 /m ² /10mm	3850317070824	

* CRM = Composite reinforced mortar (Kompozitno ojačana žbuka)

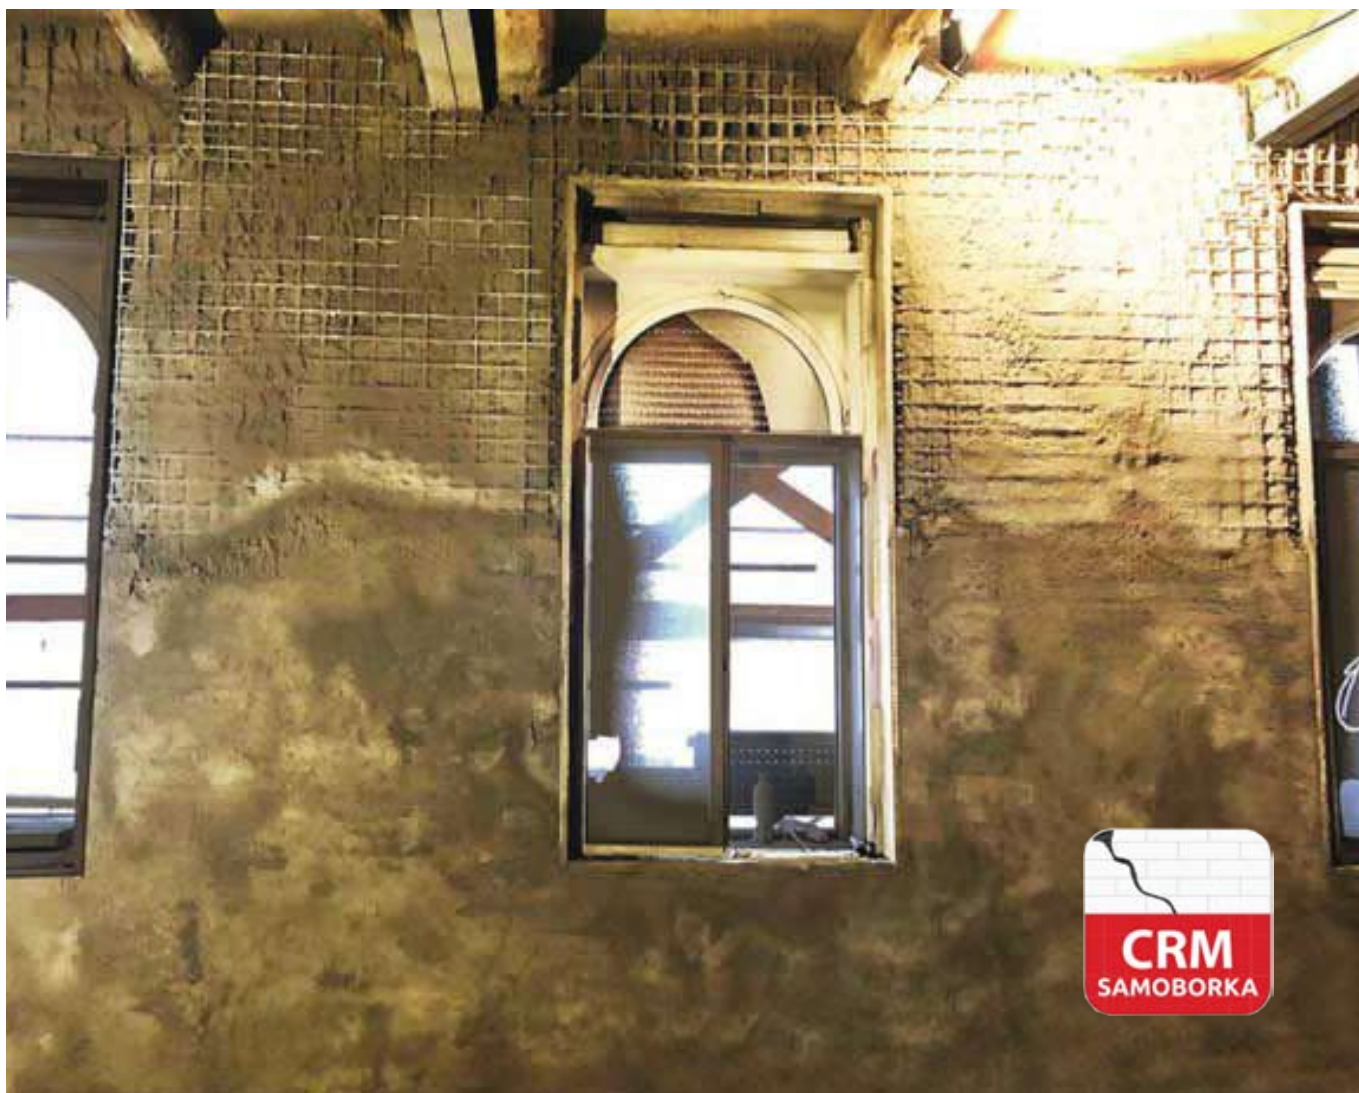

9.4 Torkretiranje

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
TORKRET BETON C 25/30 	Mlazni beton klase betona C 25/30 ili C 30/37. Ugrađuje se prskanjem pod tlakom pri čemu se beton zbija uz površinu u samonosivom sloju do 50 mm, i to na vertikalnoj i stropnoj površini. Upotrebljava se za tanke betonske i armiranobetonske elemente, pri čemu nastaju privremene ili trajne ljuske koje služe kao potpora u tunelogradnji, podzemnim radovima, stabilizaciji pokosa, za osiguranje tla nakon obavljena iskopa. Torkret beton homogenizira i ojačava površinu i sprečava osipanje kamenog materijala.	kg	30	1440	30 /15 lit betona	3850317070596	
TORKRET BETON C 30/37 		kg	30	1440	30 /15 lit betona		
TORKRET BETON R 25/30 		kg	30	1440	30 /15 lit betona	3850317067008	
TORKRET BETON R 30/37 		kg	30	1440	30 /15 lit betona	3850317070565	
STATICO 30 	Grubi mort za sanaciju i konstruktivno ojačanje zida, tlačne svrstoče M30 ili M40. Za sanaciju površina od betona ili kamenih zidova, tradicionalnog i kombiniranog zida, za vanjske i unutarnje radove. Pogodan za konsolidaciju i ojačanje zidanog i kombiniranog zida u sustavu sa armaturnom mrežom.	kg	25	1200	17,5 /m ² /cm	3850317070930	
STATICO 40 		kg	25	1200	17,5 /m ² /cm		

TORKRET - MLAZNI BETON S ILI BEZ UBRZIVAČA!



9.5 Konsolidiranje i injektiranje

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
MORT NHL M-5 	Projektirani mort NHL za zidanje opće namjene. Zidanje nosivih i pregradnih zidova.	kg	30	1440	ovisi o dimenziji opeke ili zida	3850317070817	
MORT ZA PUKOTINE 	Jednokomponentni mort na bazi hidrauličkih veziva. Ispuna pukotina zapunjavanjem ili injektiranjem na tradicionalnom ili kombiniranom zidu te betonu; ojačan vlaknima i polimernim dodacima.	kg	25	1200	1,25 /m ² /mm	3850317070305	
			5	1000		3850317070602	
MORT ZA INJEKTIRANJE 	Za zapunjavanje pukotina u zidovima. Visoko fluidna smjesa za zapunjavanje praznina u temeljima, zidovima od kamena, cigle, betona, povijesnih građevina i kod građevina sa kapilarnom vlagom otporan na sulfate.	kg	25	1200	1,4 /m ³	3850317070428	
MORT NHL ZA INJEKTIRANJE 	Mort NHL. Visoko fluidna smjesa za zapunjavanje pukotina i praznina u temeljima, zidovima od kamena, cigle, povijesnih građevina i kod građevina sa kapilarnom vlagom, otporan na sulfate.	kg	20	960	1,3 /m ³	3850317070800	

1. Ukloniti postojeće slojeve oko pukotine
2. Podlogu temeljito otprašiti i navlažiti vodom
3. Pukotinu zapuniti MORTOM ZA PUKOTINE
4. Nanijeti prvi sloj SANACIJSKOG MORTA
5. U svježi mort utisnuti mrežicu
6. Nanijeti drugi sloj SANACIJSKOG MORTA



10. Impregnacije



10.1 Impregnacije za pripremu podloge

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
KONTAKT GRUND 	Svijetlo-ljubičasta viskozna masa za impregnaciju i hrapavljenje slabo upojnih podloga prije nanošenja gips vapnenih žbuka i izravnavajućih polimer-cementnih masa.	lit	15	360	0,2-0,3	3850317004065	
			3	216		3850317004072	
MINERALKVARC GRUND OBOJENI  	Temeljni pokrivni premaz za impregnaciju i hrapavljenje podloge prije nanošenja obojenih završnih mineralnih, silikatnih, silikonskih i akrilatnih žbuka. Toniran prema odgovarajućem tonu završne žbuke ili u 30 standardnih tonova.	lit	15	360	0,2-0,3	3850317004034	bazni ton
			7	315		3850317004041	
			3	216		3850317004058	
			15	360	0,2-0,3	38503170xxxxx	svi ostali tonovi
			7	315		38503170xxxxx	
			3	216		38503170xxxxx	
UNIVERZAL-KONCENTRAT GRUND 	Temeljni premaz SN veza (vezni most između stare i nove podloge) za impregnaciju mineralnih, jako upojnih i poroznih podloga (ujednačava upojnost i poboljšava vezu podloge s premazom), sprječava brzo isušivanje, za povećanje prionjivosti, kao dodatak HIROFI.	lit	15	360	kao impregnat 0,1-0,2	3850317003839	
			5	225	kao dodatak HIROFI 0,25	3850317003990	
			0,75	216		3850317064960	trans. pak. 8 kom.

Jedan za sve!

UNIVERZALKONCENTRAT GRUND

Koncentrirani temeljni premaz širokog područja primjene 0,75 / 5 / 15 LIT



PROIZVOD	Kada se nanosi UKG	Omjer UKG : voda	Napomena/ podloga
Akrilkolor	4-6 h	1:1	Upojna i stara
Akroton	4-6 h	1:1	Upojna i porozna
Aquapol	Neposredno	1:1	Nejednoliko upojna
Artmas	4-6 h	1:1	Upojna i porozna
Betondekor	4-6 h	1:1	Upojna
Betonfiks	4-6 h	1:1	Upojna
Estrih (svi)	Neposredno	1:1	Sve
GV 10 / G	Neposredno	1:2	Jako upojna
Hidroizolacije 2K	4-6 h	1:1	Jako upojna
Hidroprot. liquid	4-6 h	1:1	Jako upojna
Hidroprot. monoel.	Neposredno	1:1	Jako upojna
Hirofa	4-6 h/Neposr.	1:1/1:6	Grund/Fasada
Inero	Neposredno	1:2	Upojna, porobeton
Lateks kolor	4-6 h	1:1	Nejednoliko upojna
Mineralkolor	4-6 h	1:1	Ujednač. upojnost
Polakril	4-6 h	1:1	Ujednač. upojnost
Reparat. mort G, H	4-6 h	1:1	Stara i jako upojna
Retro gotik	4-6 h	1:1	Jako upojna
SEP (svi)	4-6 h	1:1	Jako upojna

Silikonkolor	24 h	1:1	Sve
Sprint	4-6 h	1:1	Jako upojna
Strukturkolor	24 h	1:1	Jako upojna, nova
Tankoslojna žbuka	4-6 h	1:1	Porobeton
Teracidkolor	4-6 h	1:1	Ujednač. upojnost
Terafas	4-6 h	1:1	Ujednač. upojnost
Teramineral 2, 4	4-6 h	1:1	Stara upojna
Teraneks (svi)	4-6 h	1:1	Sve
Teranil (svi)	4-6 h	1:2	Upojna
Teraplast	4-6 h	1:1	Upojna
Terapol (svi)	4-6 h	1:1	Ujednač. upojnost
Teratermo glet	4-6 h	1:1	Stara mineralna
Teraton	4-6 h	1:1	Upojna i stara
Termopol	4-6 h	1:1	Nejednoliko upojna
Univa	Neposredno	1:2	Ujednač. upojnost
VC20 L	Neposredno	1:2	Porobeton
VC40/Rapid, Univa	Neposredno	1:2	Jako upojna

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
SILIKATGRUND  	Temeljni premaz za impregnaciju mineralnih, jako upojnih i poroznih podloga prije nanošenja silikatnih premaza (SILIKATKOLOR) .	lit	15	360	0,1-0,2	3850317004348	
			5	225		3850317004102	
S-N GRUND 	Vodorazrjeđivi (1:1) polimerni temeljni premaz - veza između starih i novih betonskih površina. Značajno povećanje prionjivosti novih slojeva na starim podlogama.	lit	5	225	0,08-0,1 ovisno o stanju podloge	3850317069156	
			0,75	216		3850317069149	
PREMIUM GRUND 	Ekstra adhezivni temeljni premaz - promotor adhezije u unutarnjim i vanjskim prostorima kod podloga sa starim premazima, ostacima ljepila, nepropusnih i slabo apsorbirajućih obloga (teraco, keramičke pločice, glazirana opeka, kamen) prije nanošenja slijedećih slojeva, ujednačavanje upojnosti neravnomjerno upijajućih podloga i kod renoviranja starih podloga, štiti od prijenosa vlage iz podloge, visoka i elastičnost i prionjivost	kg	20	480	0,15-0,25	3850317069200	
			5	225		3850317069194	
			1	288		3850317070275	

10.2 Hidrofobiranje i učvršćivanje

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
SILIKOSAM KONCENTRAT 	Sredstvo za hidrofobiranje i učvršćivanje upojnih mineralnih građevinskih materijala. Posebno je pogodan za zaštitu od prljavštine (čada, smog). Brzo prodire u podlogu i postiže hidrofobni (vodoodbojni) efekt. Sprječava transport soli, alkalija i vode iz unutrašnjosti na površinu, otporan je na alkalije i koroziju. Razrjeđuje se vodom u omjeru 1:9.	lit	5		razrijeđen 0,25-1 ovisno o upojnosti podloge	3850317004140	
			1			3850317004164	
BETOSIL 	Hidrofobiranje svih vrsta betona, betonskih ploča i opločnika, opeke, porobetona, vlaknocementnih ploča, te mineralnih žbuka i boja. Brzo se upija u podlogu i postiže vodoodbojni sjajni efekt , smanjuje mogućnost zaprljanja, olakšava održavanje i produljuje trajnost.	lit	18	432	0,2-0,5 dva sloja	3850317055135	
			6	270		3850317055142	



11. Fasadni toplinski sistemi



11.1 Mortovi/Malteri za lijepljenje, armiranje i gletanje


Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
LJEPILO ZA EPS  	Polimer-cementni ljepilo za lijepljenje toplinske izolacijskih ploča kod izvedbe fasadnih sistema za toplinsku izolaciju (ETICS) Za izolacijske ploče stiropora (EPS-F) . Certificiran prema ETAG 004.	kg	25	1350	4	3850317065561	sivo 0,63 mm
UNITERM  	Univerzalno polimer-cementni mort s mikroarmaturnim vlaknima za lijepljenje i/ili armiranje i gletanje toplinske izolacijskih ploča kod izvedbe fasadnih sistema za toplinsku izolaciju (ETICS). Za izolacijske ploče stiropora (EPS-F) . Certificiran prema ETAG 004.	kg	25	1350	lijepljenje 3-4 armiranje i gletanje 4 /3 mm dva sloja	3850317067404	sivo 0,6 mm + vlakna
UNITERM BIJELI   	Univerzalno polimer-cementni mort s mikroarmaturnim vlaknima za lijepljenje i/ili armiranje i gletanje toplinske izolacijskih ploča kod izvedbe fasadnih sistema za toplinsku izolaciju (ETICS). Za izolacijske ploče stiropora (EPS-F) . Certificiran prema ETAG 004.	kg	25	1350	lijepljenje 3-4 armiranje i gletanje 4 /3 mm dva sloja	38503170067022	bijelo 0,6 mm + vlakna
SAMOTERM F  	Polimer-cementni mort s mikroarmaturnim vlaknima za lijepljenje, armiranje i gletanje toplinske izolacijskih ploča kod izvedbe fasadnih sistema za toplinsku izolaciju (ETICS). Za izolacijske ploče stiropora (EPS-F), stirodura (XPS) ili ploča/lamela mineralne vune (MW) . Certificiran prema ETAG 004.	kg	25	1350	lijepljenje 4-6 gletanje i armiranje 4-5 /3 mm dva sloja	3850317065547	sivo 1,25 mm + vlakna
SAMOTERM  	Polimer-cementni mort s mikroarmaturnim vlaknima za lijepljenje toplinske izolacijskih ploča i izradu armiranog sloja kod izvedbe fasadnih sistema za toplinsku izolaciju (ETICS). Za izolacijske ploče stiropora (EPS-F), grafitnog stiropora (EPS-GF), lamela/ploča mineralne vune (MW) i Multipora . Certificiran prema ETAG 004.	kg	25	1350	lijepljenje 4-6 armiranje 4 prvi nanos	3850317003297	sivo 2,00 mm + vlakna
SAMOTERM GLET  	Mort za gletanje toplinske izolacijskih ploča grafitnog stiropora i mineralne vune kod izvedbe fasadnih sistema za toplinsku izolaciju (ETICS). Za gletanje armiranog sloja prethodno obrađenog ljepilom SAMOTERM . Certificiran prema ETAG 004.	kg	25	1350	2,5	3850317003303	sivo 0,63 mm + vlakna

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
SAMOTERM PREMIUM 	Mineralni bijeli lagani mort za lijepljenje, armiranje i gletanje toplinsko izolacijskih ploča kod izvedbe fasadnih sistema za toplinsku izolaciju (ETICS) TERMOSAM s izolacijskim pločama perforirani EPS, Multipor ili mineralna vuna (MW) . Certificiran prema ETAG 004.	kg	20	960	lijepljenje 3 armiranje 3,5	3850317068692	bijelo + vlakna perlit

11.2 Ugradnja dekorativnih profila

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
PRIM ŠTUKATUR 	Polimer-cementni mort za završnu obradu dekorativnih štukatura od ekspandiranog ili ekstrudiranog polistirena . Granulacija do 0,4 mm. Otvoreno vrijeme oko 30 minuta.	kg	25	1500	5 kg/m ² gletanje i armiranje dva sloja	3850317056056	
STIROTEKT 	Disperzijska gotova masa za lijepljenje štukatura , EPS i XPS ploča na upojne podloge, beton, gips celulozne i vlakno-cementne ploče i slično.	kg	5	225	0,3-0,4 kg/m ² rubno 0,6-1 kg/m ² punoplošn.	38503170055418	

11.3 Prateći proizvodi za fasadne sisteme*

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
STIROPOR EPS-F / EPS-FP 	Ploče ekspandiranog polistirena za toplinsku izolaciju fasada. Standardne dimenzije 50 x 100 cm. Minimalna gustoća 15 kg/m ³ . Moguća izrada ploča sa ili bez preklopa te narudžba i drugih dimenzija. Koeficijent toplinske provodljivost do 0,039 W/mK.	m ²			1,05		stand. deblj. od 10 do 160 mm
STIRODUR XPS-F / XPS-FP 	Ploče ekstrudiranog polistirena za toplinsku izolaciju fasada. Minimalna gustoća 30 kg/m ³ . Koeficijent toplinske provodljivost do 0,037 W/mK.	m ²			1,05		stand. deblj. od 20 do 140 mm
STIROPOR GRAFITNI EPS-GF / EPS-GFP 	Grafitni stiropor je i do 25% bolji toplinski izolator od klasičnog EPS iste specifične gustoće. Moguća izrada ploča sa ili bez preklopa . Koeficijent toplinske provodljivost do 0,031 W/mK.	m ²			1,05		stand. deblj. od 10 do 160 mm
MINERALNA VUNA - PLOČE MW 	Ploče mineralne vune tipa PTP 035 (DIN 4102) klase negorivosti A1, dimenzije 120 x 40 cm, gustoće minimalno 100 kg/m ³ i koeficijenta toplinske provodljivosti 0,035 W/mK.	m ²			1,05		stand. deblj. od 60 do 220 mm

* Za trgovačke robe ne vrijede ugovoreni rabati - cijene su podložne izmjenama.

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
MINERALNA VUNA - LAMELE 	Lamele mineralne vune tipa DP-9 LM klase negorivosti A1, dimenzija 120 x 20 cm, gustoće minimalno 100 kg/m ³ i koeficijenta toplinske provodljivosti 0,04 W/mK.	m ²			1,05		stand. deblj. od 30 do 300 mm
RONDELE ČEPOVI 	Čepovi za ispunu rupa/ utonuća od tiplova na odgovarajućoj vrsti toplinsko izolacijskih ploča (obični ili grafitni stiropor te vuna). Dimenzije promjera 70 mm i različitih debljina.	kom	200		2-8		
TIPLOVI 	Tiplovi s poliamidnim, čeličnim ili kombiniranim poliamidno-čeličnim klinom za dodatno mehaničko pričvršćenje termo-izolacijskih ploča. Tiplovi moraju biti duži 3,5 cm (novogradnja) ili 5,5 cm (starogradnja) od debljine izolacije.	kom	250		2-8		razni tonovi stand. od 50 do 200 mm
SOKL PROFIL ALU 	Aluminijski koritasti profil za početnu izvedbu sokla dužine 2,5 m. Širina ovisi o debljini ploča.	m	10		1		
STAKLENA MREŽICA PRIMAFAS 160 	Certificirana alkalno postojana mrežica od staklenih vlakana za ugradnju u povezane sisteme toplinske izolacije, armiranje glet masa unutarnjih i vanjskih zidova i stropova. Težina 160 g/m² , promjer okanaca 4 x 4 mm, srednja vrijednost vlačne čvrstoće > 40 N/mm, odnos vlačne čvrstoće i istezanja ≥ 1 kN/mm. Prema EN 13499 i EN 13500.	m ²	50	1650	1,1	3858883050011	na paleti 33 rolne žuta
KUTNIK S MREŽICOM 	Za mehaničku zaštitu kuteva , dimenzija 10x10 ili 10x15 cm i dužine 2,5 m.	m	50		1		bijeli ili naran.
OKAPNICA S MREŽICOM 	Okapni profil dimenzija 10x15 cm i dužine 2,5 m za izvedbu ispravnog odvođenja vode s objekta na potrebnim građevinskim dijelovima (balkoni, terase, nadstrešnice i slično).	m	10		1		bijela ili naran.
LAJSNA ŠPALETNA S MREŽICOM 	Priključni profil sa samoljepivom trakom za izvedbu vodonepropusnog spoja termo fasade s građevinskim otvorima poput prozora, vrata i drugih dijelova objekta.	m	25		1		unutra 6 mm vani 9 mm

12. Podovi i posipi



12.1 Estrisi

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
CEMENTNI ESTRIH 12 	Suhi cementni mort za izradu vezanog estriha (glazura) za unutarnje radove. Minimalna debljina 3 cm. Tlačna čvrstoća ≥ 12 N/mm².	kg	25	1500	20 /10 mm	3850317004546	
CEMENTNI ESTRIH 20 	Suhi cementni mort za izradu vezanog i plivajućeg estriha (glazura) pogodan i za vanjske radove, iznad podnog grijanja. Minimalna debljina 3 cm za vezni estrih te 4 cm za plivajući estrih i podna grijanja. Tlačna čvrstoća ≥ 20 N/mm².	kg	25	1500	22 /10 mm	3850317006342	
CEMENTNI ESTRIH 30 	Suhi mort za izradu vezanog ili plivajućeg estriha (glazura) za vanjske i unutarnje radove. Pogodan je za izradu ravnih krovova, terasa, balkona, estriha u prostorijama izloženim vlazi, iznad podnog grijanja te za izradu podova za industrijsku namjenu. Minimalna debljina 3 cm za vezni estrih te 4 cm za plivajući estrih i podna grijanja. Tlačna čvrstoća ≥ 30 N/mm².	kg	25	1500	22 /10 mm	3850317004553	
CEMENTNI ESTRIH RAPID 	Suhi mort za izradu vezanog ili plivajućeg estriha (glazura) u unutarnjim i vanjskim prostorima. Preporuča se na mjestima gdje se zahtjeva brza prohodnost te tamo gdje postoji potreba za hitnim postavljanjem završnih podnih obloga. Pogodan je za izradu estriha u prostorijama izloženim vlazi, iznad podnog grijanja te za izradu podova za industrijsku namjenu. Tlačna čvrstoća ≥ 30 N/mm².	kg	25	1500	22 /10 mm	3850317004560	
TERATERMO ESTRIH 	Za izradu vezanog estriha (glazura) za toplinsku izolaciju podova. Primjenjuje se samo za unutarnje radove. Pogodan je za ispunjavanje utora ("šliceva") od instalacijskih cijevi i kablova. Tlačna čvrstoća ≥ 5 N/mm².	kg	30	1200	10 /10 mm	3850317004249	



12.2 Podne izravnavajuće mase

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
TERANEKS 	Samonivelirajuća podna masa za izravnavanje betonskih površina i cementnog estriha, u debljini od 2 do 5 mm. Pogodan je za sanacijske radove. Otporan na organska otapala i opterećenja pa se upotrebljava i kao završni sloj u garaži, podrumu i sl. Tlačna čvrstoća ≥ 25 N/mm ² .	kg	25	1200	1,6 /1 mm	3850317003372	
TERANEKS UNILEVEL 	Samonivelirajuća podna masa za izravnavanje većih neravnina betonskih podloga i cementnih estriha u debljini od 5 do 20 mm. Pogodan je za sanacijske radove. Otporan na organska otapala i opterećenja pa se upotrebljava i kao završni sloj u garaži, podrumu, skladištu i slično. Tlačna čvrstoća ≥ 30 N/mm ² .	kg	25	1200	1,5 /1 mm	3850317003389	
TERANEKS RAPID 	Samonivelirajuća brzo otvrdnjavajuća podna masa za izravnavanje betonskih površina, cementnih estriha i podloge od keramike prije postavljanja podnih obloga (parketa, keramike, tekstilne ili PVC obloge te premaza) u debljini do 15 mm. Tlačna čvrstoća ≥ 20 N/mm ² .	kg	25	1500	1,5 /1 mm	3850317064489	

12.3 Posipi

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
KVARCNI POSIP 	Suhi kvarcni posip za izradu betonskih podnih površina s povećanom otpornošću na habanje. Pogodan je za lijevanje završnog sloja industrijskih površina, skladišta, terasa, garaža, podruma i drugog. Tlačna čvrstoća ≥ 35 N/mm ² .	kg	25	1500	4-8	3850317004591	
KORUND POSIP 	Suhi posip s korundom za izradu betonskih podnih površina s visokom otpornošću na habanje. Pogodan je za izradu završnog sloja industrijskih površina, skladišta, terasa, garaža, podruma i drugog. Tlačna čvrstoća ≥ 35 N/mm ² .	kg	25	1500	4-8	3850317004584	
KULIRMIX 	Bijela ili obojena mješavina za izradu pralog kulira i teraca uz dodatak zrna, za vanjske i unutarnje radove. Uz dodatak kulir zrna u omjeru 1:1 ili 1:2. Tlačna čvrstoća ≥ 30 N/mm ² nakon 28 dana.	kg	25	1200	10 /10 mm	3850317055630	bijeli
						38503170xxxxx	sivi
						38503170xxxxx	toniran na upit

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja	EAN	Napomena
KULIR ZRNO 	Kulir zrno kao lomljeno mramorno i kalcitno ili okruglo riječno zrno ima višestranu primjenu - za izradu pralog kulira, teracco podova i stepenica, uređenje grobnih mjesta, drenažu, uređenje okućnica, parkova, cvjetnjaka, za dekoracije, za posipe, za popune spojnice i slično.				u vrećama od 25 kg kao bijelo, snježno bijelo, crno, crveno i riječno zrno različitih granulacija	38503170xxxxx	detalji na strani br. 55

12.4 Suhi betoni

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja	EAN	Napomena
LAGANI BETON 12 	Suha mješavina za izradu laganog betona. Izrada betona u padu, ravnog krova, plivajućeg poda, toplog poda, toplinska izolacija potkrovlja, visinsko izravnavanje, za opteretive slojeve kod kojih je potrebno spriječiti naknadno slijeganje ili zbijanje, otporan na smrzavanje, nezapaljiv i negoriv. Odlična toplinska i zvučna zaštita.	kg	15	900	15 kg za 13 lit betona	3850317069170	
SUHI BETON 20 	Izrada betonskih elemenata, popravci betona, popunjavanje temelja, betonskih ograda, popunjavanje reški između opločnika i rubnjaka. Pogodan za učvršćivanje rubnjaka, izradu betonskih podloga za cijevi, podnožja i izradu dna šahtova i kineta, manjih temelja, za lijepljenje prirodnog kamena, betoniranje ploča kod pregrađivanja i dograđivanja stopa, oplata. Namijenjen je i za izradu vezanih i plivajućih estriha . Pogodan za neopterećene površine na ulazu u kuću, pješačke staze i staze u parkovima.	kg	25	1500	25 kg za 12,5 lit betona	3850317063338	0-8 mm beton C16/20
SUHI BETON 25 	(Opis iz prethodnog reda)	kg	25	1500	25 kg za 12,5 lit betona	3850317068333	0-4 mm beton C20/25



13. Hidroizolacije

13.1 Univerzalne hidroizolacijske mase i premazi

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja	EAN	Napomena
HIDROELASTIK 2K 25kg+6,25lit 	Dvokomponentna fleksibilna hidroizolacijska masa na osnovi cementa za zaštitu betonskih i armirano-betonskih konstrukcija, vanjskih i unutarnjih podrumskih zidova i temelja, ukopanih zidova, betonskih cijevi, cementnog estriha i betona u kupaonicama, na balkonima i terasama prije postavljanja završnih obloga. Odolijeva negativnom pritisku vode.	set	25 kg + 6,25 lit	36	gletanje i armiranje 1,7-1,8 kg/m ² /1 mm	3850317065837	vreća + kantica
HIDROELASTIK 2K 8kg+2lit 			8 kg + 2 lit	24	premaz 1,4-1,6 kg/m ² /1 mm sa 10% vode	3850317065721	kantica s dvije komp.
HIDROPROTEKT MONOELASTIK 16kg 	Hidroizolacijski jedno-komponentni visokofleksibilni premaz ispod keramičkih obloga, u kupaonicama, tuš kabinama, balkonima i terasama. Na vanjskim podrumskim zidovima i temeljima i ukopanim zidovima. Odolijeva pozitivnom i negativnom pritisku vode, odgađa karbonizaciju i premošćuje pukotine. Pogodan je za sanaciju spojeva različitih građevinskih materijala.	kg	16	768	1-1,5 kg/m ² /1 mm	3850317055197	vreća
HIDROPROTEKT MONOELASTIK 5kg 			5	500		3850317055173	kantica
HIDROPROTEKT LIQUID 	Pripremljen visokofleksibilni polimerni hidroizolacijski premaz za unutarnje podove i zidove prije polaganja keramičkih ili kamenih obloga u kupaonicama, tuš kabinama, praonicama, kuhinjama i drugim sanitarijama. Za površine koje nisu stalno pod vodom ili pod utjecajem kapilarne vode. Premošćuje pukotine.	kg	15	360	1,5 kg/m ² /1 mm	3850317068838	
			5	500		3850317068845	



Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja	EAN	Napomena
HIDROPROTEKT DUOELASTIK 25kg+12,5lit 	Dvokomponentna visoko-fleksibilna hidroizolacijska masa, na osnovi cementa, za hidroizolaciju ispod keramičkih obloga u kupaonicama, balkonima, podrumima, terasama i bazenima. Hidroizolacija vanjskih zidova i temelja, betonskih spremnika za vodu i betonskih cijevi. Premošćuje pukotine, odolijeva pritisku vode i štiti beton od karbonizacije. Pogodan je za sanaciju spojeva različitih građevinskih materijala. Otporan na kloriranu vodu. Premošćuje pukotine na vrlo niskim temperaturama. Polaganje završnih obloga već nakon 24 sati. Mogućnost toniranja!		25 kg + 12,5 lit			3850317055555	vreća + kantica
HIDROPROTEKT DUOELASTIK 10kg+5lit 		set	10 kg + 5 kg	24	gletanje i armiranje 1,2-1,4 kg/m ² /1 mm premaz valjkom ili četkom 1,1-1,2 kg/m ² /1 mm sa 10 % vode	3850317055562	kantica s dvije komp.
HIDROPROTEKT DUOELASTIK 4,7kg+2,3lit 			4,7 kg + 2,3 kg	36		3850317055579	kantica s dvije komp.

13.2 Ostali hidroizolacijski proizvodi

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja	EAN	Napomena
HIDROPROTEKT 	Mineralna masa za zaštitu od vlage i procijednih voda, za unutarnje i vanjske radove. Pogodna je za izvođenje sanacijskih i hidroizolacijskih radova: hidroizolacija temelja, zidova, podruma, suterena, prostora za liftove, kanala i hidroizolaciju spremnika za pitku vodu.	kg	25	1200	6-8 kg/m ² za debljinu 4-5 mm	3850317003099	
			5	1000		3850317003075	trans. pak. 4 kom.
HIDROSTOP 	Brzovezna masa za sprječavanje i sanaciju vidljivih prodora vode kroz betonske površine. Brza priprema i jednostavna primjena. Vrijeme ugradnje 5 minuta.	kg	2	1000	1,5-1,8 kg/dm ³	3850317003105	trans. pak. 10 kom.

EU standard EN 14891: Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom - Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje.

EU-standard EN 1504-2: Proizvodi i sistemi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti – 2. dio: Sistemi površinske zaštite.

13.3 Prateći hidroizolacijski proizvodi*

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Širina mm	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
VODONEPROPUSNA TRAKA 	Za armiranje i zaptivanje na spoju zid-zid ili zid-pod te za zaptivanje dilatacijskih fuga .	m	50	120	1,05	3850317055654	
			10			3850317055647	
			50			3859893389030	tip fleks
VODONEPROPUSNI KUTNIK UNUTARNJI 	Za armiranje i zaptivanje spojeva na unutarnjim kutevima .	kom			1	3850317055661	
VODONEPROPUSNI KUTNIK VANJSKI 	Za armiranje i zaptivanje spojeva na vanjskim kutevima .	kom			1	3850317055678	
VODONEPROPUSNA MANŽETA 	Za armiranje i zaptivanje otvora oko instalacijskih priključaka i odvoda . -mala 12,5 x 12,5 cm -velika 35 x 35 cm	kom		125	1	3850317055685	mala
				350	1	3850317055692	velika

* Za trgovačke robe ne vrijede ugovoreni rabati - cijene su podložne izmjenama.

Primjena HIDROIZOLACIJE

HIDROSTOP

Zatvaranje direktnog prodora vode već nakon 30 sekundi. Očistiti otvor, zamiješati masu s vodom u omjeru 1:0,3. Pričekati da dođe do kemijske reakcije zagrijavanja i utisnuti masu u otvor (1-4).

**HIDROPROTEKT**

Hidroizolacija spremnika za vodu. Podloge beton, cementne ili vapneno cementne žbuke. 1,3-4

HIDROPROTEKT MONOELASTIK

Upojne podloge grundirati, masu zamiješati s vodom i nanijeti dva sloja - drugi okomito na prvi (2-4).

**HIDROELASTIK 2K****HIDROPROTEKT DUOELASTIK**

Dvokomponentne fleksibilne hidroizolacijske mase. Zamiješati komponente A i B u originalnoj ambalaži i nanijeti na pripremljenu podlogu. U kutevima utisnuti vodonepropusnu traku. Drugi nanos (četkom, valjkom ili gletrom) nanositi okomito na prvi sloj. Uobičajene podloge: beton, cementne ili vapneno-cementne žbuke, impregnirane gips-kartonske ploče, estrih, porobeton, postojeće keramičke obloge, gipsano-vapnene žbuke (1-8).





14. Keramičarski radovi



14.1 Ljepila za keramiku i kamen

Ljepila za unutarnje radove

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
TERATEKT G  	Normalno, protuklizno ljepilo na osnovi cementa za unutarnje lijepljenje zidne i podne keramike u stambenim prostorima, sanitarnim čvorovima i slično.	kg	25	1350	3-4	3850317000159	
			5	1000		3850317000135	trans. pak. 4 kom.
			2	1000		3850317000128	trans. pak. 10 kom.

Ljepila za vanjske i unutarnje radove

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
TERATEKT 	Sivo ili bijelo standardno, normalno, protuklizno, ljepilo na osnovi cementa za vanjsko i unutarnje lijepljenje zidne i podne keramike i mozaika u stambenim i industrijskim prostorima, terasama, bijelih i obojenih mramornih i kamenih ploča i drugo. Otporno na cikluse smrzavanja/odmrzavanja.	kg	25	1350	3-4	3850317000043	
			5	1000		3850317000029	trans. pak. 4 kom.
			2	1000		3850317000012	trans. pak. 10 kom.
TERATEKT B 		kg	25	1200	3-4	3850317000081	bijelo
			5	1000		3850317000067	bijelo / trans. pak. 4 kom.
TERATEKT F 	Fleksibilno sivo ili bijelo ljepilo na osnovi cementa, poboljšano, protuklizno i s produženim otvorenim vremenom, za kamene i neupojne pločice upojnosti do 0,5%, gres pločice, lijepljenje pločice na pločicu, lijepljenje keramičkih pločica iznad podnog grijanja, u industrijskim prostorima, na terasama, balkonima i slično. Ojačano vlaknima.	kg	25	1350	3-4	3850317000111	sivo
			5	1000		3850317000098	sivo / trans. pak. 4 kom.
TERATEKT F BIJELO 	 	kg	25	1200		3850317005833	bijelo



Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
TERATEKT EKSTRA FLEKS 	Ekstra fleksibilno, sivo ili bijelo ljepilo na osnovi cementa, poboljšano, protuklizno i s produženim otvorenim vremenom, ojačano vlaknima , za lijepljenje keramičkih i gres pločica, klinkera, kamena, mramora, granita, mozaika, porculana, betonskih i teracco ploča, lijepljenje pločice na pločicu, lijepljenje keramičkih pločica iznad podnog grijanja , industrijskim prostorima, terasama, balkonima, u prostorima izloženim vodi i temperaturnim kolebanjima.  	kg	25	1350	3-4	3850317005840	sivo
			5	1000		3850317005857	sivo / trans. pak. 4 kom.
TERATEKT EKSTRA FLEKS BIJELO 		kg	25	1200		3850317005864	bijelo
TERATEKT FLEKS UNILEVEL  	Debeloslojno poboljšano, fleksibilno , protuklizno ljepilo na osnovi cementa s produženim otvorenim vremenom, za lijepljenje svih vrsta obloga bez prethodnog izravnavanja , lijepljenje keramičkih pločica iznad podnog grijanja .	kg	25	1200	6	3850317006182	

Brzovezna ljepila

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
TERATEKT RAPID  	Brzovezno , poboljšano i protuklizno ljepilo na osnovi cementa, za unutarnje i vanjsko lijepljenje svih standardnih zidnih i podnih obloga u prostorima u kojima je potrebna brza prohodnost .	kg	25	1200	3-4	3850317006175	

Specijalna ljepila za keramiku i kamen

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
UNITEKT BAZA  	Polimer-disperzijski pripravak za izradu specijalnog ljepila za kamene obloge, mramor, granit, klinker, keramiku, gdje se traži otpornost na visoke temperature (za oblaganje kamina, dimnjaka i slično) te za unutarnje i vanjsko lijepljenje zidne i podne keramike, mozaika u drugim stambenim ili radnim prostorima. Primjenjuje se uz dodatak cementa u omjeru 1:1 .	kg	25	600	2 bez cementa	3850317004256	



Ekonomična ljepila za keramiku i kamen

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Pakiranje Jed.mj.	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Napomena
PROKLEBER  	Ekonomično, normalno, protu-klizno ljepilo na osnovi cementa za unutarnje lijepljenje zidne i podne keramike u stambenim prostorima, sanitarnim čvorovima i slično.	kg	25	1350	4	38503170xxxxx	
FLEKKLEBER  	Poboljšano cementno ljepilo s produženim otvorenim vremenom i reduciranim klizanjem za vanjsku i unutarnju upotrebu. Pogodno za sve standardne podloge te za lijepljenje pločice na pločicu i iznad podnih grijanja.	kg	25	1350	4	38503170xxxxx	
FLEKKLEBER PREMIUM  	Super fleksibilno sivo ljepilo za keramiku i kamen. Ojačano vlaknima. Za vanjske i unutarnje standardne radove ali i zahtjevna mjesta ugradnje kao što su bazeni, iznad podnih grijanja, polaganje keramičkih i betonskih ploča velikih dimenzija, lijepljenje neposredno na stare pločice i drugo.	kg	25	1350	4	38503170xxxxx	
FLEKKLEBER BIJELO PREMIUM  	Super fleksibilno bijelo ljepilo za keramiku i kamen. Ojačano vlaknima. Za vanjske i unutarnje standardne radove ali i zahtjevna mjesta ugradnje kao što su bazeni, iznad podnih grijanja, polaganje keramičkih i betonskih ploča velikih dimenzija, lijepljenje neposredno na stare pločice i drugo.	kg	25	1350	4	38503170xxxxx	

14.2 Mase za fugiranje keramike i kamena

Fleksibilne fugirne mase

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Ton	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Cjen. razred
TERAFIL F 2 kg 	Fleksibilna, na osnovi cementna, poboljšana masa za ispunu fuga do 10 mm širine, za unutarnje i vanjsko fugiranje zidnih i podnih obloga (keramičkih pločica, klinkera, staklene keramike, mozaika, kamena, mramora, granita, betonskih i teracco ploča) S dodatkom fungicida.	kg	201	1000 - 50 paketa po 10x2 kg	1,8-2 za fuge 3 mm i mozaik pločice 2x2 cm	3850317006489	I
			202			3850317006526	
			216			3850317006946	
			217			3850317006984	
			218		0,5-0,8 za fuge 3 mm i pločice 15x15 cm	3850317007028	II
			210			3850317006748	
			212			3850317006809	
			213			3850317006847	
			220			3850317007103	
			219		0,4-0,6 za fuge 5 mm i pločice 30x30 cm	3850317007066	III

Pakiranje od 20 kg proizvodi se isključivo prema narudžbi.



Ekstra fleksibilne fugirne mase

Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	Ton	Paleta Jed.mj.	Potrošnja Jed.mj/m ²	EAN	Cjen. razred
TERAFIL FLEKS 2 kg   <i>Pakiranje od 20 kg proizvodi se isključivo prema narudžbi.</i>	Ekstra fleksibilna, na osnovi cementna, poboljšana masa za ispunu fuga širine do 10 mm, za unutarnje i vanjsko fugiranje zidnih i podnih obloga (keramičkih i gres pločica, klinkera, kamena, mramora, granita, betonskih i teracco ploča). Preporučeno koristiti za ispunjavanje fuga iznad podnog grijanja , u industrijskim prostorima, na terasama, balkonima, u prostorima izloženim vodi i temperaturnim kolebanjima. S dodatkom fungicida. 	kg	201	396 - 198 kantica	0,5-0,8 za fuge 3 mm i pločice 15x15 cm	3850317006502	I
			202			3850317006540	
			216			3850317006960	
			217			3850317007004	
			218			3850317007042	
			210		0,4-0,6 za fuge 5 mm i pločice 30x30 cm	3850317006762	II
			212			3850317006823	
			213			3850317006861	
			220			3850317007127	
			219			3850317007080	III

TERAFIL TONOVI



201
bijela
202
bež
210
karamel
212
smeđa
213
čokoladna
216
srebrno siva
217
cementno siva
218
siva
219
plavo siva
220
antracit siva

Formula za izračun potrošnje fugirne mase kg/m²

$$\frac{D_P + \check{S}_P}{D_P \times \check{S}_P} \times D_F \times \check{S}_F \times 1,5$$

 D_P - dužina pločice u mm $\check{S}_P$ - širina pločice u mm D_F - dubina fuge ili debljina pločice u mm $\check{S}_F$ - širina fuge u mm

1. Podloga mora biti očišćena i poravnata. Za oštećenja i neravnine na zidovima koristiti **REPARATURNI MORT** a za neravnine na podnim površinama samonivelirajuću izravnavajuću masu **TERANEKS**.

2. Za poboljšanje prionjivosti i učvršćivanje podloge koristiti temeljni premaz **KONTAKT GRUND** za slabo upojne podloge, **UNIVERZALKONCENTRAT GRUND** za jako upojne podloge (usp. str. 30) a za lijepljenje pločica na pločicu koristiti **MINE-RALKVARC GRUND**. Ostale podloge samo navlažiti vodom.

3. Nanijeti hidroizolacioni sloj (usp. str. 40).

4. Sadržaj vreće odgovarajućeg keramičkog ljepila **TERATEKT (G, F, FLEKS, RAPID)** dodavati u vodu i miješati dok se ne postigne ujednačena gusta masa. Vrijeme sazrijevanja je 5-10 minuta.

5. Na pripremljenu podlogu nanositi odgovarajuće ljepilo s metalnim gleterom veličine zubaca prilagođenih podlozi i dimenziji pločica te razvući ljepilo u jednom smjeru.

6. Upojne pločice prije postavljanja namočiti u vodi. Namakanje neupojnih pločica nije preporučljivo. Pločicu treba čvrsto utisnuti u sloj svježe nanesenog ljepila. Širina fuga određuje se umetanjem križića. Položaj pločica moguće je korigirati unutar 10 minuta. Ljepilo nanositi samo na onu površinu na koju je moguće lijepiti pločice unutar deklariranog otvorenog vremena.

7. Lijepljenje je moguće dokle god ljepilo prijanja pod prstima. Ukoliko to nije slučaj ukloniti osušeno ljepilo i nanijeti novi svježi sloj.

8. Masu za fugiranje **TERAFIL** nanijeti gumenom lopaticom ili gleterom te ju dijagonalno utiskivati u fuge, pazeci da ne ostanu praznine. Višak ukloniti dijagonalnim pokretima dok je masa još svjež.

9. Kada se masa djelimično osuši onda pločice treba očistiti tvrdom navlaženom spužvom te ispolirati suhom krpom.

10. Priključne i dilatacijske fuge zapuniti u odgovarajućem tonu **SANITARNIM SILIKONOM**.



KLASIFIKACIJA KERAMIČKIH LJEPILA PREMA EU-NORMI EN 12004

Tip ljepila	C-praškasto ljepilo na cementnoj bazi D-gotova pastozna ljepila R-višekomponentna ljepila
Klasa otpornosti	1-normalni zahtjevi 2-poboljšana izdržljivost
Dodatne osobine	T-protuklizno E-produženo otvoreno vrijeme F-brzovezujuće
Fleksibilnost	S1-rastezljiva ljepila S2-visokorastezljiva ljepila



KLASIFIKACIJA FUGIRNIH MASA PREMA EU-NORMI EN 13888

Kategorija	CG-cementna praškasta baza RG-višekomponentne mase
Dodatni zahtjevi	1-normalni 2-povišeni S-fleksibilnost F-brzovezivost A-postojanost W-vodootpornost



15. Kameni agregati*



Naziv proizvoda	Opis / Namjena	Jedinica mjere	kg Jed.mj.	EAN	Napomena
BIJELO ZRNO  	Bijelo kalcitno zrno namijenjeno je za uređenje okućnica, parkova, grobnih mjesta, izradu pranog kulira i slično. Nasipna gustoća je oko 1400 kg/m³.	vreća	25	3850317065028	2-4 mm
				3850317065011	4-8 mm
SNJEŽNO BIJELO ZRNO  	Snježno bijelo mramorno zrno namijenjeno je za uređenje okućnica, parkova, grobnih mjesta, izradu pranog kulira i slično. Nasipna gustoća je oko 1330 kg/m³.	vreća	25	3850317063369	4-7 mm
				3850317063284	7-11 mm
CRVENO ZRNO  	Crveno kalcitno zrno namijenjeno je za uređenje okućnica, parkova, grobnih mjesta, izradu pranog kulira i slično. Nasipna gustoća je oko 1350 kg/m³.	vreća	25	3850317065417	3-6 mm
				3850317065424	6-9 mm
CRNO ZRNO  	Crno kalcitno zrno namijenjeno je za uređenje okućnica, parkova, grobnih mjesta, izradu pranog kulira i slično. Nasipna gustoća je oko 1360 kg/m³.	vreća	25	3850317065400	3-6 mm
				3850317065646	6-9 mm
RIJEČNO ZRNO (MURA)  	Prirodni obli kameni agregat namijenjen za uređenje okućnica, parkova, izradu pranog kulira, drenaža i slično. Nasipna gustoća je oko 1570 kg/m³.	vreća	25	3850317065448	4-8 mm
				3850317065363	8-16 mm

* Koriste se samostalno ili u kombinaciji s proizvodima iz grupe "Podovi i posipi" na str. 45-46



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.[illegible]

FASADNI SISTEM UNITERM

Jednostavno i ekonomično!

ELEMENTI SISTEMA

1. LIJEPLJENJE

- opcija A: LJEPILO ZA EPS
 - opcija B: UNITERM
- Potrošnja 3-4 kg/m²

2. TOPLINSKO IZOLACIJSKA PLOČA

- EPS-F

3. PVC KUTNIK S MREŽICOM

4. TIPLO

5. ARMIRANJE I GLETANJE

- UNITERM

Potrošnja 4 kg/m²

6. STAKLENA MREŽICA

- PRIMAFAS 160

7. TEMELJNI PREMAZ


- MINERALKVARC GRUND

Potrošnja 0,2-0,3 lit/m²

8. ZAVRŠNO-DEKORATIVNA ŽBUKA

- opcija A: SEP
- opcija B: TERAKRIL UNI Z
- opcija C: SILIKATNA ŽBUKA
- opcija D: TERAKRIL

Toplinski fasadni sistem s pločama od standardnog fasadnog stiropora EPS-F, idealnim omjerom kvalitete toplinske zaštite i cijene odgovora potrebama najvećeg broja kupaca.

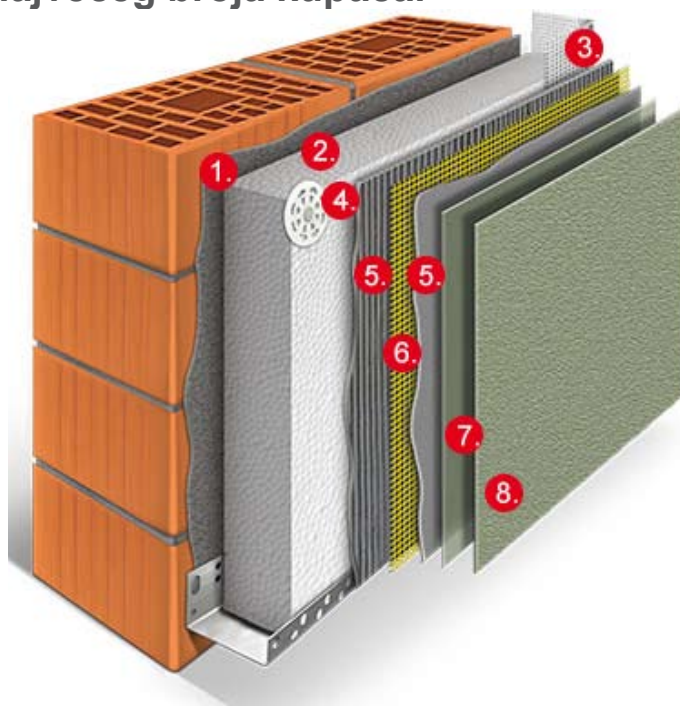

- brza i jednostavna ugradnja • najpovoljniji fasadni sistem •
- najbolji omjer kvalitete toplinske zaštite i cijene • garancija kvalitete •

FASADNI SISTEM

TERMOZOL STANDARD

Duga tradicija i provjeren standard!

ELEMENTI SISTEMA

1. LIJEPLJENJE

- opcija A: LJEPILO ZA EPS

- opcija B: SAMOTERM F

Potrošnja 4 kg/m²

2. TOPLINSKO IZOLACIJSKA PLOČA

- EPS-F, XPS ili MW

3. PVC KUTNIK S MREŽICOM

4. TIPLO

5. ARMIRANJE I GLETANJE

- SAMOTERM F

Potrošnja 4 kg/m²

6. STAKLENA MREŽICA

- PRIMAFAS 160

7. TEMELJNI PREMAZ

- MINERALKVARC GRUND

Potrošnja 0,2-0,3 lit/m²


8. ZAVRŠNO-DEKORATIVNA ŽBUKA

- opcija A: SEP

- opcija B: SILIKATNA ŽBUKA

- opcija C: TERAKRIL

Toplinski fasadni sistem s pločama od standardnog fasadnog stiropora EPS-F, ekstrudiranog polistirena XPS ili mineralne vune MW rezultat je dugogodišnje tradicije tehnološkog znanja, iskustava i razvoja, te prvi izbor profesionalaca građevinara.

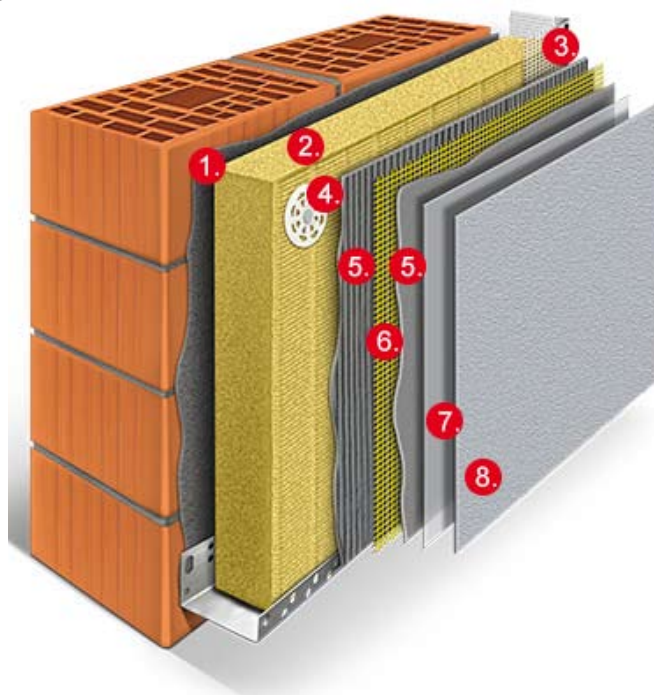

- široko područje primjene kod novih i starih objekata
- visoka prionjivost i vodoodbojnost
- odlična otpornost na mehanička oštećenja
- ekonomično i dugotrajno

FASADNI SISTEM TERMOZOL EKSTRA

Vrhunska kvaliteta!

ELEMENTI SISTEMA

1. LIJEPLJENJE

- SAMOTERM

Potrošnja 4-6 kg/m²

2. TOPLINSKO IZOLACIJSKA PLOČA

- EPS-GF ili MW

3. PVC KUTNIK S MREŽICOM

4. TIPLO

5. ARMIRANJE I GLETANJE

- SAMOTERM i SAMOTERM GLET

Potrošnja 4 kg/m² i 2,5 kg/m²

6. STAKLENA MREŽICA

- PRIMAFAS 160

7. TEMELJNI PREMAZ

- MINERALKVARC GRUND

Potrošnja 0,2-0,3 lit/m²

8. ZAVRŠNO-DEKORATIVNA ŽBUKA


- opcija A: SEP

- opcija B: SILIKATNA ŽBUKA

- opcija C: TERAKRIL

- opcija D: SILIKONSKA ŽBUKA

Toplinski fasadni sistem s pločama od ekspaniranog polistirena s dodatkom grafita EPS-GF ili mineralne vune MW, zahvaljujući visokovrijednim svojstvima ugrađenih materijala osigurava i do 20% bolju toplinsku zaštitu i mogućnost dodatne uštede.

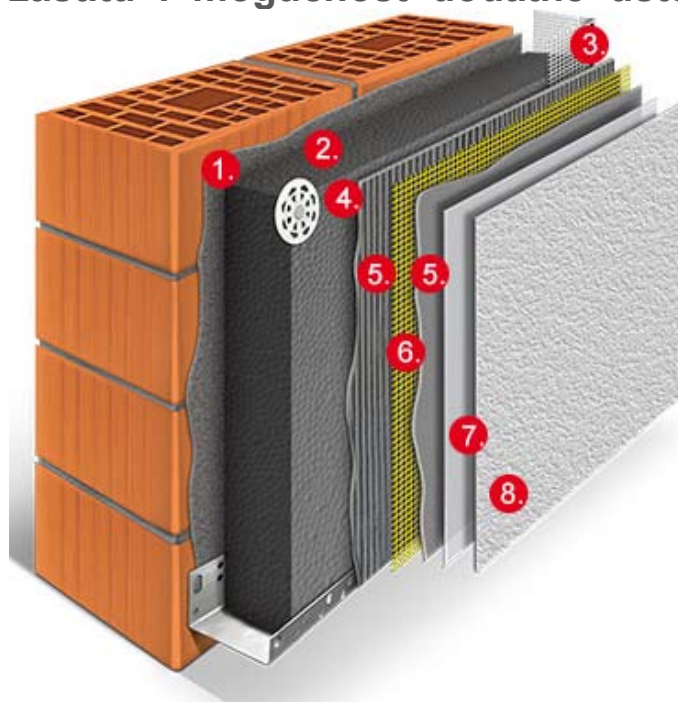

- najučinkovitija toplinska zaštita • visokokvalitetni materijali • visoka paropropusnost •
- visoka protupožarna zaštita (MW) • funkcionalnost i dugotrajnost •



FASADNI SISTEM **TERMOSAM**

Prirodno i paropropusno!

ELEMENTI SISTEMA

1. LIJEPLJENJE

- SAMOTERM PREMIUM

Potrošnja 3 kg/m²

2. TOPLINSKO IZOLACIJSKA PLOČA

- EPS-F perforirani, MULTIPOR ili MW

3. PVC KUTNIK S MREŽICOM

4. TIPLO

5. ARMIRANJE I GLETANJE

- SAMOTERM PREMIUM

Potrošnja 3,5 kg/m²

6. STAKLENA MREŽICA

- PRIMAFAS 160

7. TEMELJNI PREMAZ

- MINERALKVARC GRUND

Potrošnja 0,2-0,3 lit/m²

8. ZAVRŠNO-DEKORATIVNA ŽBUKA


- opcija A: SEP

- opcija B: SILIKATNA ŽBUKA

- opcija C: TERAKRIL

- opcija D: SILIKONSKA ŽBUKA

Zahvaljujući prirodnim materijalima kao i negorivosti, idealno je rješenje za najviši standard toplinske zaštite. Visoka paropropusnost ovog sistema osigurava njegovu široku primjenu u energetskej obnovi objekta za vanjsku ili unutarnju zaštitu vanjskih zidova.

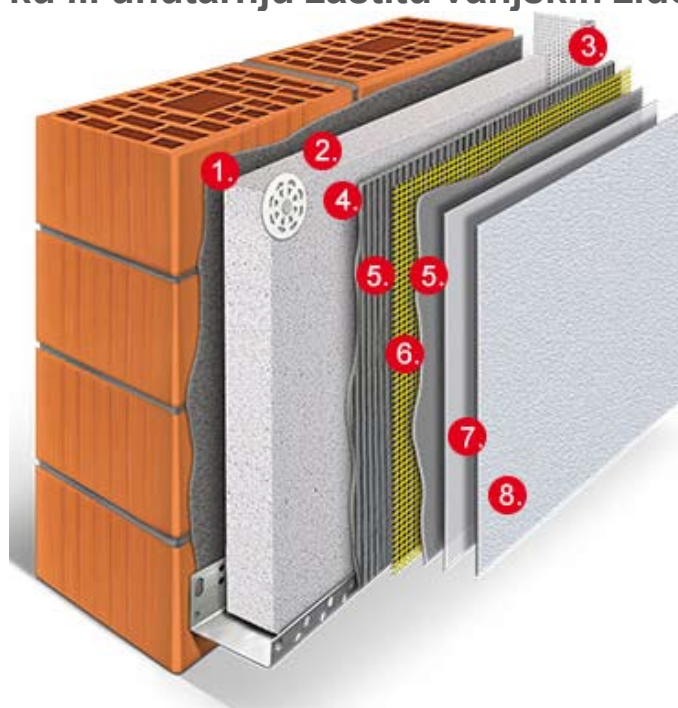

- prirodni mineralni materijali • visoka paropropusnost • visoka protupožarna zaštita (MW) •
- vrhunska zvučna izolacija • primjenjiv za izvedbe unutarnje toplinske zaštite •

POGLED U TEKSTURU




AKRILATNE, SILIKATNE I SILIKONSKE ŽBUKE


Zaribana:



Ribana:

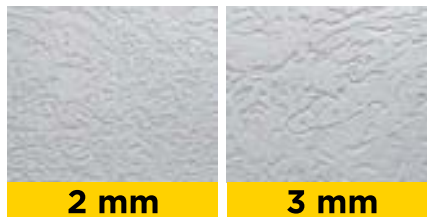

Valjana:



Špricana:




MINERALNE ŽBUKE

Zaribana:



Ribana:

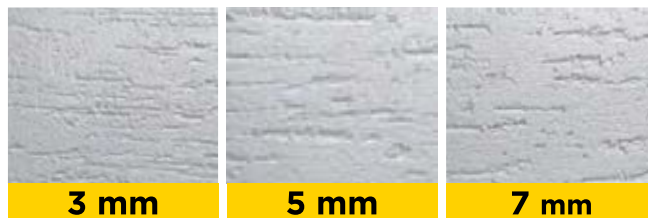

Špricana:



Valjana:



Šerana:



RETRO ŽBUKE

Retro gotik:



Retro rustik:





1

4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	4011	4012
4013	4014	4015	4016	4017	4018	4019	4020	4021	4022	4023	4024
4025	4026	4027	4028	4029	4030	4031	4032	4033	4034	4035	4036
4037	4038	4039	4040	4041	4042	4043	4044	4045	4046	4047	4048
4049	4050	4051	4052	4053	4055	4056	4057	4058	4059	4060	4061
4062	4063	4064	4065	4066	4067	4068	4069	4070	4071	4072	4073
4074	4076	4077	4078	4081	4082	4083	4086	4087	4088	4091	4092
4093	4096	4097	4098	4101	4102	4103	4106	4107	4108	4111	4112
4116	4117	4118	4121	4122	4125	4126	4127	4128	4129	4130	4131
4132	4133	4136	4137	4138	4141	4142	4143	4144	4145	4146	4147
4148	4149	4151	4152	4153	4154	4155	4156	4157	4158	4159	4160
4161	4162	4163	4164	4165	4166	4167	4169	4171	4172	4173	4174
4176	4177	4178	4179	4181	4182	4186	4191	4192	4193	4196	4197
4201	4206	4207	4211	4212	4216	4217	4221	4222	4226	4227	4231
4232	4236	4237	4238	4241	4242	4243	4246	4247	4251	4252	4256
4257	4258	4261	4262	4263	4264	4265	4266	4267	4268	4269	4271
4272	4273	4276	4277	4281	4282	4286	4287	4288	4291	4292	4293

* Cjenovni razredi (CR) 1, 2, 3 i C

Samoborka®



COLORLINE Obojite svoj svijet!



2

3

C

! Odstupanje u boji gotovih proizvoda u odnosu na boju proizvoda prikazanu u katalogu odnosno na monitoru računara tiskarske su odnosno tehničke prirode i ne podliježu reklamacijama. Ova ton-karta služi samo za približnu orijentaciju i prikaz širine palete standardnih tonova u ponudi. Prije naručivanja određene boje potrebno je koristiti originalnu Samoborkinu ton-kartu COLORLINE ili uzorak proizvoda!

TON	CR	PROIZVOD				
4321	1	A	S	M	T	P
4322	1	A	S	M	T	P
4323	1	A	S	M		P
4324	1	A				P
4325	1	A				P
4326	1	A	S	M	T	P
4327	1	A	S	M	T	P
4328	1	A	S	M	T	P
4329	1	A	S	M	T	P
4330	1	A				P
4331	1	A	S	M	T	P
4332	1	A	S	M	T	P
4333	1	A	S	M		P
4334	1	A				P
4335	1	A				P
4336	1	A	S	M	T	P
4337	1	A	S	M	T	P
4338	1	A	S	M	T	P
4339	1	A	S	M		P
4340	1	A				P
4341	1	A	S	M	T	P
4342	1	A	S	M	T	P
4343	1	A	S	M	T	P
4344	1	A				P
4345	1	A				P
4346	1	A	S	M	T	P
4347	1	A	S	M	T	P
4348	1	A	S	M	T	P
4349	1	A				P
4350	1	A				P
4351	1	A	S	M	T	P
4352	1	A	S	M	T	P
4353	1	A	S	M		P
4354	1	A				P
4355	1	A				P
4356	1	A	S	M	T	P
4357	1	A	S	M	T	P
4358	1	A	S	M	T	P
4359	1	A				P
4360	1	A				P
4361	1	A	S	M	T	P
4362	1	A	S	M	T	P
4363	1	A	S			P
4364	1	A				P
4365	2	A				P
4366	1	A	S	M	T	P
4367	1	A	S	M	T	P
4368	1	A	S	M	T	P
4369	1	A				P
4370	1	A				P
4371	1	A	S	M	T	P
4372	1	A	S	M	T	P
4373	1	A	S	M	T	P
4374	1	A	S	M		P
4375	2	A				P
4376	1	A	S	M	T	P
4377	1	A	S	M	T	P
4378	1	A	S	M	T	P
4379	1	A	S			P
4380	1	A				P
4381	C					
4382	C					
4383	C					
4384	C					
4385	C					
4386	C					
4387	C					
4388	C					
4389	C					
4390	C					
4391	C					
4392	C					
4393	C					
4394	C					
4395	C					

T - Terapol
P - Polakril
C - CoolKolor

A	
AKRILKOLOR	28
AKROTON	27
AKROTON PLUS	7
ANTISOL	29
AQUAPOL	26
B	
BARITNA ŽBUKA 2	14
BARITNA ŽBUKA FINA	14
BETON DEKOR F	24
BETON DEKOR G	24
BETONFIKS	18
BETONPROTEKT DUOELASTIK	8
BETONPROTEKT MONOELASTIK	8
BETOSIL	40
BIJELO ZRNO	56
C	
C 80	14
CEMENTI ESTRIH 12	44
CEMENTI ESTRIH 20	44
CEMENTI ESTRIH 30	44
CEMENTI ESTRIH RAPID	44
CEMENTNI ŠPRIC 2	11
CEMENTNI ŠPRIC 2 EKSTRA	11
CEMENTNI ŠPRIC 4	11
COOLKOLOR	28
CRNO ZRNO	56
CRVENO ZRNO	56
D	
DVOSTRUKO SIDRO	35
E	
EPOXY VEZA	35
F	
FIKSANIR	32
FINA ŽBUKA EKSTRA	31
FINA ŽBUKA F 900	14
FINA ŽBUKA MAX	31
FINA ŽBUKA STANDARD	13
FLEXKLEBER	52
FLEXKLEBER PREMIUM	52
FLEXKLEBER PREMIUM BIJELO	52
G	
GIPSOFIKS	16
GIPSOFIL	15
GIPSOGLET	18
GIPSOTEKT	15
GOTIK ŽBUKA	31
GV 10	11
GV 20 L	11
H	
HIDROELASTIK 2K	47
HIDROPROTEKT	48
HIDROPROTEKT DUOELASTIK	48
HIDROPROTEKT LIQUID	47
HIDROPROTEKT MONOELASTIK	47
HIDROSTOP	48
HIROFA	23
I	
INERO 20	12
J	
JEDNOSTRANO SIDRO	35
K	
KAMENA ŽBUKA	31
KARBONSKA MREŽICA C-200	35
KARBONSKA UŽAD	35
KEMIJSKO SIDRO	35

KOLORPROTEKT	32
KONTAKT GRUND	39
KORUND POSIP	45
KULIRMIX	45
KULIR ZRNO	46
KUTNIK S MREŽICOM	43
KVARCNI PIJESAK	7
KVARCNI POSIP	45
L	
LAGANI BETON	46
LAGANI MORT ZA ZIDANJE M 5	6
LAJSNA ŠPALETNA	16
LAJSNA ŠPALETNA S MREŽICOM	43
LATEKS KOLOR	26
LJ	
LJEPILO ZA EPS	41
M	
MINERALKOLOR	27
MINERALKVARC GRUND OBOJENI	39
MINERALNA VUNA - PLOČE	42
MINERALNA VUNA - LAMELE	43
MORT NHL M-5	38
MORT NHL ZA INJEKTIRANJE	38
MORT ZA FUGIRANJE KAMENA	5
MORT ZA FUGIRANJE KAMENIH OPLOČENJA	7
MORT ZA INJEKTIRANJE	38
MORT ZA MODELIRANJE	17
MORT ZA ODLIJEVKE	17
MORT ZA OPLOČENJA	7
MORT ZA PODLIJEVANJE	7
MORT ZA PUKOTINE	38
MORT ZA SLJEMENJAKE	7
MORT ZA ZIDANJE DIMJAKA M 10	5
MORT ZA ZIDANJE FASADNE OPEKE M 10	5
MORT ZA ZIDANJE M 10	5
MORT ZA ZIDANJE M 5	5
O	
OKAPNICA S MREŽICOM	43
P	
POLAKRIL	25
PREMIUM GRUND	40
PRIM ŠTUKATUR	42
PROKLEBER	52
R	
REPARATURNI MORT F	9
REPARATURNI MORT G	9
REPARATURNI MORT RAPID R4 0-1,6	10
REPARATURNI MORT RAPID MS 0-0,5	10
REPARATURNI MORT RAPID MS 0-4	10
REPARATURNI MORT RAPID MS 0-8	10
REPARATURNI MORT RAPID R4 0-1,6	9
RETRO GOTIK	24
RETRO RUSTIK	24
RIJEČNO ZRNO 4-8	56
RIJEČNO ZRNO 8-16	56
RONDELE ČEPOVI	43
S	
SAMOTERM	41
SAMOTERM F	41
SAMOTERM GLET	41
SAMOTERM PREMIUM	42
SANACIJSKA NHL ŽBUKA	36
SANACIJSKA ŽBUKA	36
SANACIJSKI MORT 1K	34
SANACIJSKI MORT 2K	34

SANACIJSKI NHL MORT 1K	34	TERANIL	18
SANACIJSKI NHL MORT 2K	34	TERANIL EKSTRA	19
SANISIL H	29	TERANIL MAX	18
SANISIL NHL H	32	TERAPLAST G	22
SANISIL NHL ŠPRIC	32	TERAPLAST S	22
SANISIL ŠPRIC	29	TERAPOL	25
SEP R	22	TERAPOL FRESH	25
SEP Š	23	TERAPOL PROFI	26
SEP VA	23	TERASOL	32
SEP Z	22	TERATEKT	50
SILIKATGRUND	40	TERATEKT B	50
SILIKATKOLOR	27	TERATEKT F	50
SILIKATKOLOR RUSTIK	27	TERATEKT F BIJELI	50
SILIKATNA ŽBUKA R	21	TERATEKT FLEKS EKSTRA	51
SILIKATNA ŽBUKA Š	21	TERATEKT FLEKS EXTRA BIJELI	51
SILIKATNA ŽBUKA VA	21	TERATEKT FLEKS UNILEVEL	51
SILIKATNA ŽBUKA Z	21	TERATEKT G	50
SILIKONKOLOR	27	TERATEKT RAPID	51
SILIKONKOLOR S VLAKNIMA	28	TERATERMO 100 EKSTRA	15
SILIKONSKA ŽBUKA R	21	TERATERMO 100 STANDARD	15
SILIKONSKA ŽBUKA Š	21	TERATERMO ESTRIH	44
SILIKONSKA ŽBUKA VA	21	TERATERMO GLET	19
SILIKONSKA ŽBUKA Z	21	TERATON V	27
SILIKOSAM KONCENTRAT	40	TERATON V S VLAKNIMA	28
S-N GRUND	40	TERMOPOL	26
SNJEŽNO BIJELO ZRNO	56	TERMO ŽBUKA	15
SOKL PROFIL ALU	43	TIPLOVI	43
SOKL ŽBUKA	29	TORKRET BETON	37
SPRINT	25	U	
STAKLENA MREŽICA AR-280	35	UNITEKT BAZA	51
STAKLENA MREŽICA IN-70 ZA GLETANJE	16	UNITERM	41
STAKLENA MREŽICA PRIMAFAS 160	43	UNITERM BIJELI	41
STAKLENA MREŽICA SM-10 R ZA ŽBUKANJE	16	UNIVA 30	13
STATICO	37	UNIVERZALKONCENTRAT GRUND	39
STIRODUR XPS-F / XPS-FP	42	UNUTARNJI KUTNIK ZA ŽBUKANJE	16
STIROPOR EPS-F / EPS-FP	42	V	
STIROPOR GRAFITNI EPS-GF / EPS-GFP	42	VANJSKI KUTNIK ZA ŽBUKANJE	16
STIROTEKT	42	VAPNENA BOJA UNUTARNJA	26
STRUKTURKOLOR	26	VAPNENA BOJA VANJSKA	28
SUHI BETON 20	46	VAPNENA NHL ŽBUKA 1	33
SUHI BETON 25	46	VAPNENA NHL ŽBUKA 2	33
Š		VAPNENA NHL ŽBUKA 4	33
ŠTOKANA ŽBUKA	31	VAPNENA NHL ŽBUKA GLET	33
T		VAPNENA ŽBUKA 1	30
TANKOSLOJNA ŽBUKA ZA POROBETONE	12	VAPNENA ŽBUKA 2	30
TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE DIMNJAKA M 10	6	VAPNENA ŽBUKA 4	30
TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE POROBETONA M 5	6	VAPNENA ŽBUKA GLET	30
TANKOSLOJNI MORT ZA ZIDANJE POROBETONA M 10	6	VAPNENA ŽBUKA RUSTIK	30
TERABONA	23	VAPNENI NHL ŠPRIC	33
TERACID	32	VAPNENI ŠPRIC	30
TERACID KOLOR	26	VAPNENO BJELILO / GAŠENI KREČ	28
TERAFAS KIT	19	VATROSTOP	14
TERAFIKS	16	VC 20 L	13
TERAFIL F	52	VC 30	13
TERAFIL FLEKS	53	VC 40	12
TERAKRIL R	20	VC 50	12
TERAKRIL Š	20	VC 60	13
TERAKRIL UNI Z	20	VC RAPID	13
TERAKRIL VA	20	VODILICA ZA ŽBUKANJE	16
TERAKRIL Z	20	VODONEPROPUSNA MANŽETA	49
TERAMINERAL 2	23	VODONEPROPUSNA TRAKA	49
TERAMINERAL 4	23	VODONEPROPUSNI KUTNIK UNUTARNJI	49
TERAMONT	7	VODONEPROPUSNI KUTNIK VANJSKI	49
TERANEKS	39		
TERANEKS RAPID	39		
TERANEKS UNILEVEL	39		



reflektira blisko
infra-crveno zračenje



COOL pigmenti smanjuju
solarno zagrijavanje fasadne
površine



završna zaštitno dekorativna
obrada fasadnih površina
tamnih nijansi

COOLKOLOR

Akrilatna fasadna boja tamnih tonova
sadrži pigmente koji smanjuju zagrijavanje i
koji reflektiraju svjetlosne zrake.
Može se koristiti na toplinsko-veznim sistemima





S-Produkt d.o.o.

PC 96-II

72250 Vitez

Tel. 030 71 71 71

Fax 030 71 71 70

s-produkt@samoborka.ba

www.samoborka.ba



Samoborka

120 godina s Vama

2026

Samoborka d.d.

Zagrebačka 32/a

HR-10430 Samobor

Tel. +385 1 3322888

Fax +385 1 3322893

samoborka@samoborka.hr

Samoborka Split

Prisike 19

HR-21203 Donji Muć

Tel. +385 21 652105

Fax +385 21 652117

split.prodaja@samoborka.hr

www.samoborka.hr